marecoLUCE

Luci in strada 2022

luci in strada

Edge 90°
7

Edge 60°
9

Edge 180°
13

Edge testapalo
17

Edge wall
19

Challenge
basic testapalo
23

Challenge
basic parete
25

Discovery
testapalo
31

Discovery frusta
35

Discovery
pastorale
39

Discovery tesata
43

Oracolo
51

CD Led
57

Indus
63

Novità

Skill
69

EDGE

M. Frau - D. Bartolini

Edge 90° **7**
Edge 60° **9**
Edge 180° **13**
Edge testapalo **17**
Edge wall **19**

testapalo e system

MADE IN ITALY

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

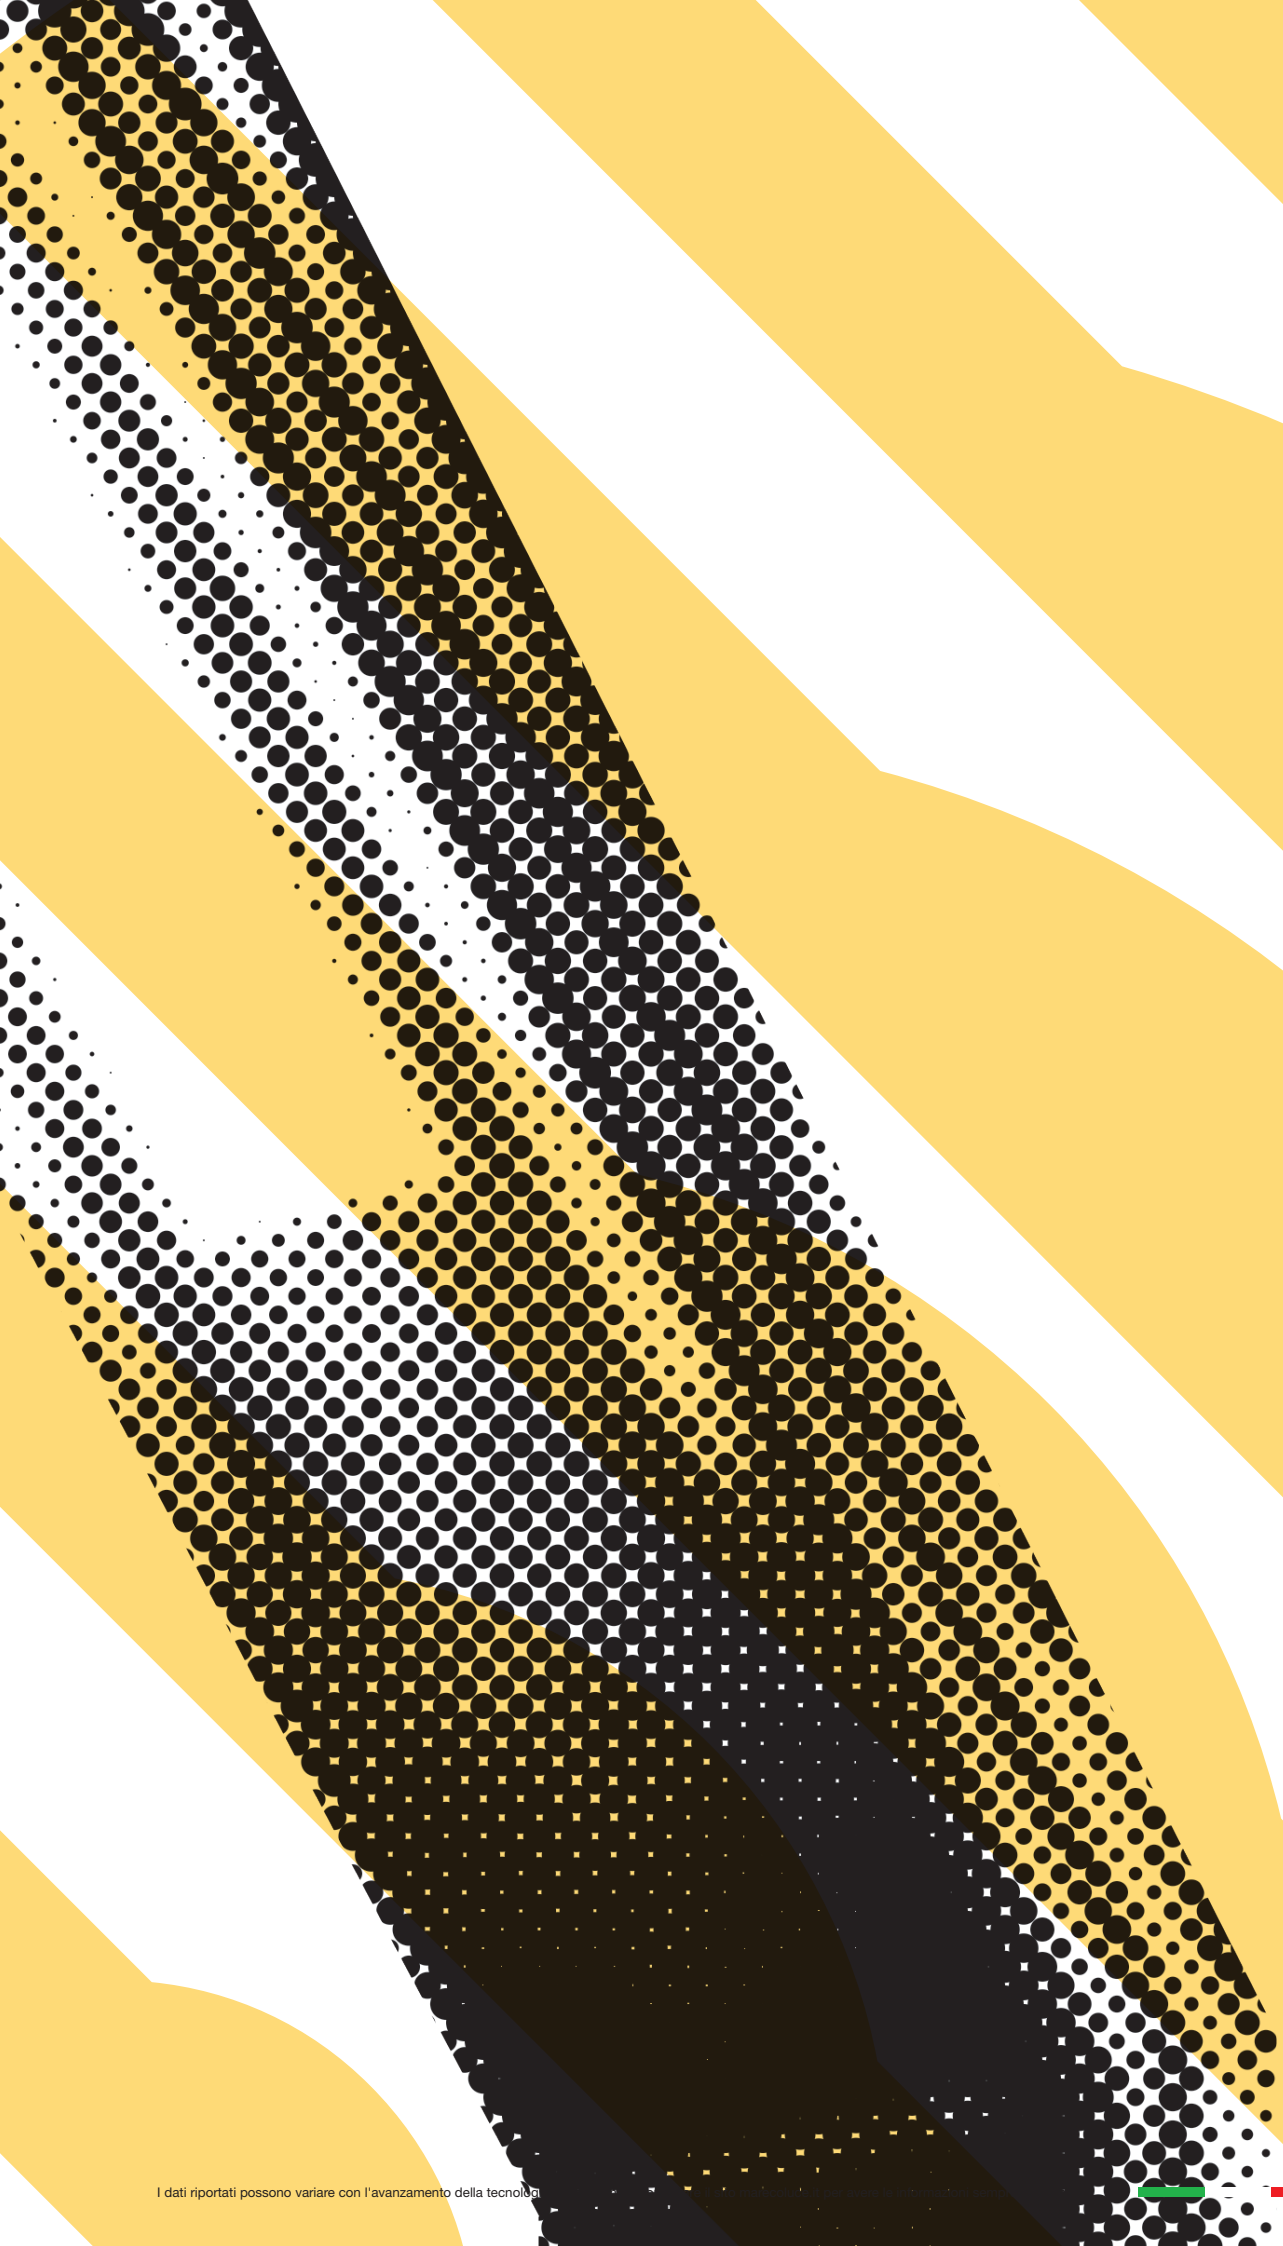

luci in strada

Edge 90°

Dati tecnici
- Apparecchio led cut-off di sezione rettangolare 125x90mm per illuminazione di parchi e grandi aree
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Asola e morsettiera 4x16mm² CLII con portafusibile e portello di chiusura
- Cavo H07RN-F 2x1,5mm² collegato alla morsettiera per una più facile installazione
- Profilo laterale di decoro ad incastro in PC (policarbonato)
- Testata di chiusura in tecnopolimero rinforzato e verniciato
- Viteria in acciaio inox A2
- Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Circuito con n°12 led alimentato a 350mA per palo H3000mm fuori terra
- Circuito con n°12 led alimentato a 7000mA per palo H4000mm fuori terra
- Driver IP67 incluso (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- PCB in IMS (Insulated Metal Substrates) per aumentare la dissipazione termica e aumentare la robustezza meccanica del circuito

Ottica e lenti
- Ottica stradale medium
- A richiesta possibilità di utilizzare diverse tipologie di lenti a seconda delle esigenze progettuali: ottica stradale short, ottica ciclopedonale, ottica rotosimmetrica
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Palo interrato - System A
- Palo rettangolare in alluminio estruso anodizzato e verniciato 90x125x3500/4600mm per installazione su plinto
- Braccio 90° in alluminio estruso anodizzato e verniciato L600mm
- Membrana bituminosa autoadesiva rinforzata con film in alluminio spessore 1,5mm e resistenza al fuoco Classe E, per la protezione da corrosione e agenti atmosferici della parte interrata del palo

Palo flangiato - System B
- Palo rettangolare in alluminio estruso anodizzato e verniciato 90x125x3000/4000mm completo di flangia per installazione su plinto/pavimentazione
- Braccio 90° in alluminio estruso anodizzato e verniciato L600mm
- Flangia 250x200mm, spessore 10mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Accessorio opzionale system B per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Controflangia 250x200x3mm e kit tirafondi M16x500mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Accessorio opzionale per l'installazione - Protezione SPD (da ordinare separatamente)
- Il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio
- Tensione di impulso max UOC 10KV, Livello di protezione in tensione L-N <1500V

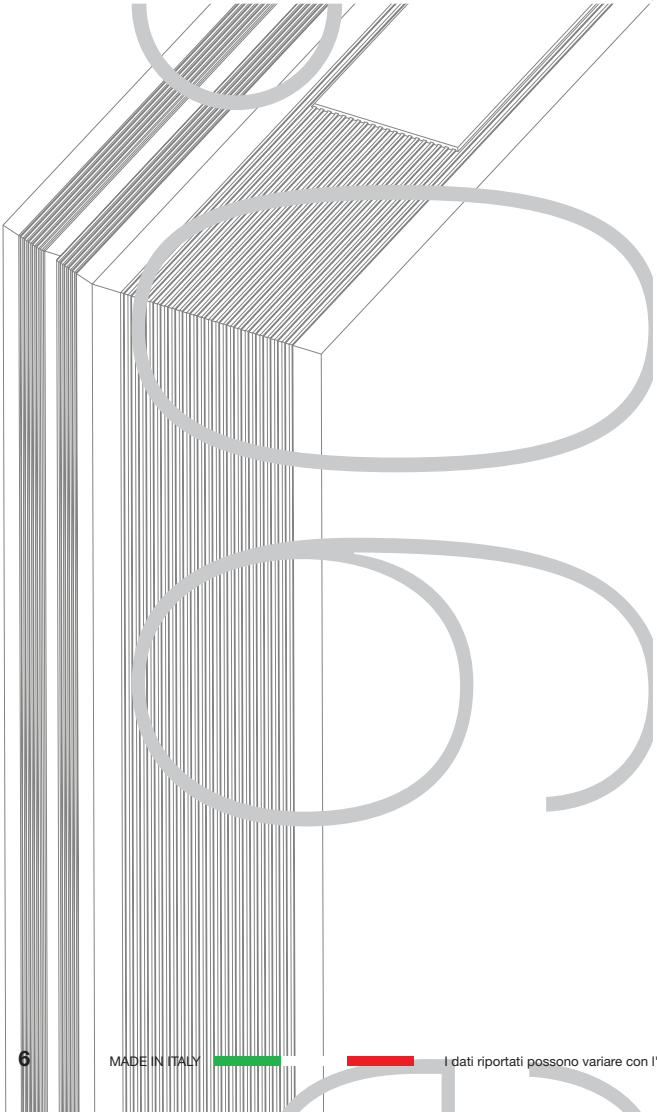

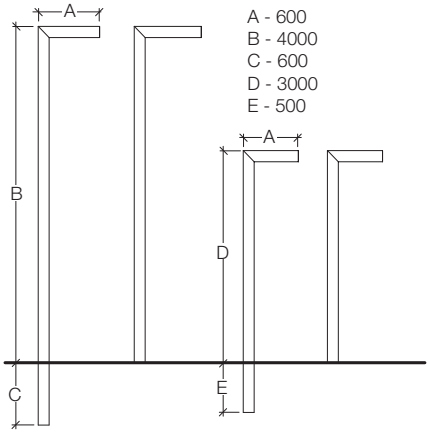

- Plinto consigliato 600x600x700mm

Flangia per installazione su plinto/pavimentazione
Asole di fissaggio Ø18mm



MADE IN ITALY
I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Antracite
RAL 7016
testurizzato

Edge 60°

Dati tecnici
- Apparecchio led di sezione rettangolare 125x90mm per illuminazione di parchi e grandi aree
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Asola e morsettiera 4x16mm² CLII con portafusibile e portello di chiusura
- Cavo H07RN-F 2x1,5mm² collegato alla morsettiera per una più facile installazione
- Profilo laterale di decoro ad incastro in PC (policarbonato)
- Testata di chiusura in tecnopolimero rinforzato e verniciato
- Viteria in acciaio inox A2
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Circuito con n°12 led alimentato a 350mA per palo H3000mm fuori terra
- Circuito con n°12 led alimentato a 700mA per palo H4000mm fuori terra
- Driver IP67 incluso (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- PCB in IMS (Insulated Metal Substrates) per aumentare la dissipazione termica e aumentare la robustezza meccanica del circuito

Ottica e lenti
- Ottica stradale medium
- A richiesta possibilità di utilizzare diverse tipologie di lenti a seconda delle esigenze progettuali: ottica stradale short, ottica ciclopedonale, ottica rotosimmetrica
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Palo interrato - System A
- Palo rettangolare in alluminio estruso anodizzato e verniciato 90x125x3500/4600mm per installazione su plinto
- Braccio inclinato di 60° in alluminio estruso anodizzato e verniciato L600mm
- Membrana bituminosa autoadesiva rinforzata con film in alluminio spessore 1,5mm e resistenza al fuoco Classe E, per la protezione da corrosione e agenti atmosferici della parte interrata del palo

Palo flangiato - System B
- Palo rettangolare in alluminio estruso anodizzato e verniciato 90x125x3000/4000mm completo di flangia per installazione su plinto/pavimentazione
- Braccio inclinato di 60° in alluminio estruso anodizzato e verniciato L600mm
- Flangia 250x200mm, spessore 10mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Accessorio opzionale system B per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Controflangia 250x200x3mm e kit tirafondi M16x500mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461

Accessorio opzionale per l'installazione - Protezione SPD (da ordinare separatamente)
- Il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio
- Tensione di impulso max UOC 10KV, Livello di protezione in tensione L-N <1500V

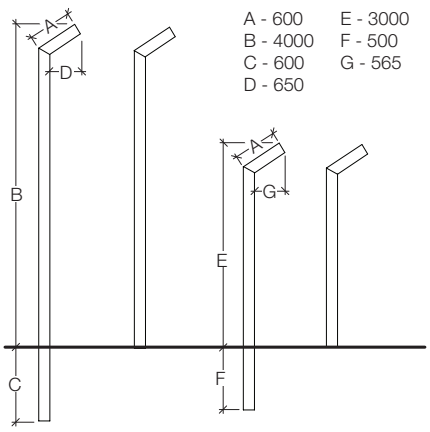

A - 600
B - 4000
C - 600
D - 650
E - 3000
F - 500
G - 565

- Plinto consigliato 600x600x700mm

Flangia per installazione su plinto/pavimentazione
Asole di fissaggio Ø18mm



A - 250
B - 200
C - 175
D - 125

MADE IN ITALY

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Antracite
RAL 7016
testurizzato

Edge 90° - H4000mm fuori terra

Altezza totale	Altezza fuori terra	K/Potenza	Palo interrato System A	
4600mm	4000mm	4000K - 56,8W	1071.282S	1
4600mm	4000mm	3000K - 56,8W	1071.284S	1

Altezza totale	Altezza fuori terra	K/Potenza	Palo flangiato System B	
4000mm	4000mm	4000K - 56,8W	1072.282S	1
4000mm	4000mm	3000K - 56,8W	1072.284S	1

Accessorio opzionale system B per l'installazione	Codice	
Controflangia e kit tirafondi	4000.0009	1

Accessorio opzionale per l'installazione	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD	CS160037	1

Edge 90° - H3000mm fuori terra

Altezza totale	Altezza fuori terra	K/Potenza	Palo interrato System A	
3500mm	3000mm	4000K - 28,7W	1071.182S	1
3500mm	3000mm	3000K - 28,7W	1071.184S	1

Altezza totale	Altezza fuori terra	K/Potenza	Palo flangiato System B	
3000mm	3000mm	4000K - 28,7W	1072.182S	1
3000mm	3000mm	3000K - 28,7W	1072.184S	1

Accessorio opzionale system B per l'installazione	Codice	
Controflangia e kit tirafondi	4000.0009	1

Accessorio opzionale per l'installazione	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD	CS160037	1

Edge 60° - H4000mm fuori terra

Altezza totale	Altezza fuori terra	K/Potenza	Palo interrato System A	
4600mm	4000mm	4000K - 56,8W	1073.282S	1
4600mm	4000mm	3000K - 56,8W	1073.284S	1

Altezza totale	Altezza fuori terra	K/Potenza	Palo flangiato System B	
4000mm	4000mm	4000K - 56,8W	1074.282S	1
4000mm	4000mm	3000K - 56,8W	1074.284S	1

Accessorio opzionale system B per l'installazione	Codice	
Controflangia e kit tirafondi	4000.0009	1

Accessorio opzionale per l'installazione	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD	CS160037	1

Edge 60° - H3000mm fuori terra

Altezza totale	Altezza fuori terra	K/Potenza	Palo interrato System A	
3500mm	3000mm	4000K - 28,7W	1073.182S	1
3500mm	3000mm	3000K - 28,7W	1073.184S	1

Altezza totale	Altezza fuori terra	K/Potenza	Palo flangiato System B	
3000mm	3000mm	4000K - 28,7W	1074.182S	1
3000mm	3000mm	3000K - 28,7W	1074.184S	1

Accessorio opzionale system B per l'installazione	Codice	
Controflangia e kit tirafondi	4000.0009	1

Accessorio opzionale per l'installazione	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD	CS160037	1

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

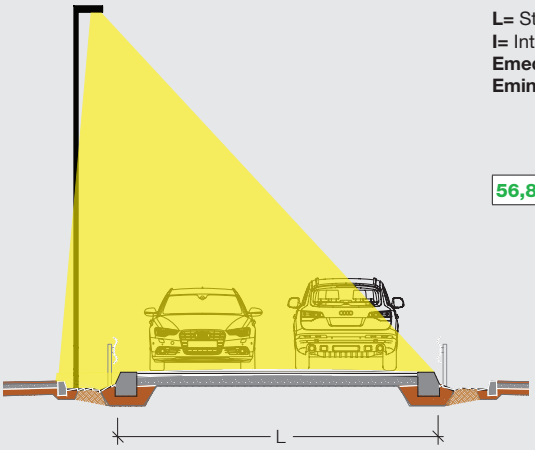

L= Strada (m)
I= Interdistanza (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	L m	I m	Emed Lux	Emin Lux
56,8W	5	20	39	15

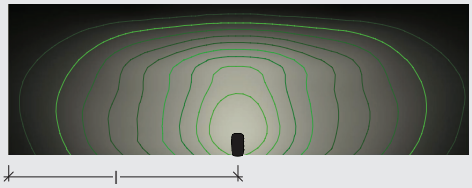

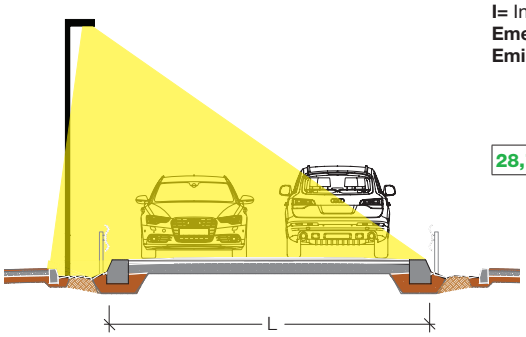

L= Strada (m)
I= Interdistanza (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	L m	I m	Emed Lux	Emin Lux
28,7W	4	15	45	15

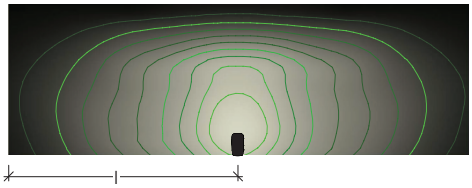

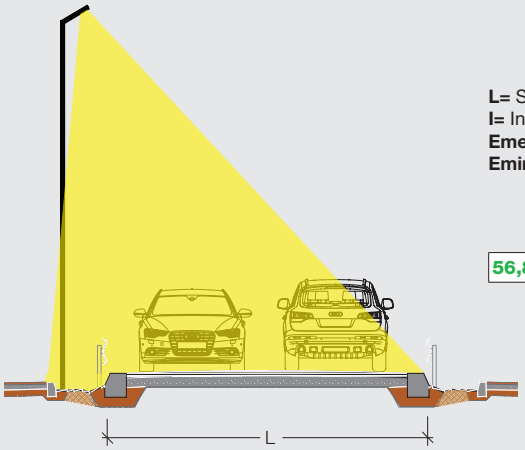

L= Strada (m)
I= Interdistanza (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	L m	I m	Emed Lux	Emin Lux
56,8W	5	20	29	15

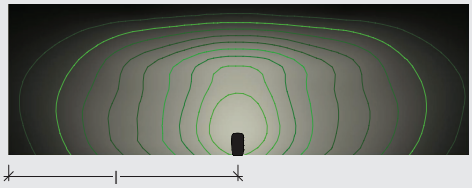

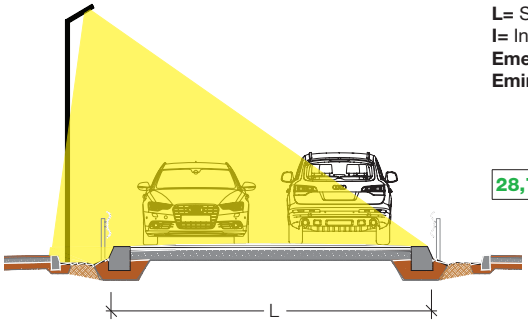

L= Strada (m)
I= Interdistanza (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	L m	I m	Emed Lux	Emin Lux
28,7W	5	15	34	15

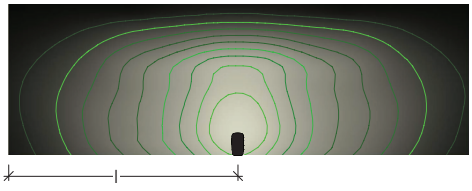

Edge 180°

Dati tecnici
- Apparecchio led di sezione rettangolare 125x90mm per illuminazione di parchi e grandi aree
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Asola e morsettiera 4x16mm² CLII con portafusibile e portello di chiusura
- Cavo H07RN-F 2x1,5mm² collegato alla morsettiera per una più facile installazione
- Profilo laterale di decoro ad incastro in PC (policarbonato)
- Testata di chiusura in tecnopolimero rinforzato e verniciato
- Viteria in acciaio inox A2
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Asola passaggio luce H900x80mm per palo H2500mm fuori terra
- Asola passaggio luce H1200x80mm per palo H3500mm fuori terra
- Circuito con n° 4 led alimentato a 700mA
- Driver IP67 incluso (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- PCB in IMS (Insulated Metal Substrates) per aumentare la dissipazione termica e aumentare la robustezza meccanica del circuito

Ottica e lenti
- Ottica asimmetrica con n°4 lenti LEDIL singole
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Palo interrato - System A
- Palo rettangolare in alluminio estruso anodizzato e verniciato 90x125x3000/4000mm per installazione su plinto
- Membrana bituminosa autoadesiva rinforzata con film in alluminio spessore 1.5mm e resistenza al fuoco Classe E, per la protezione da corrosione e agenti atmosferici della parte interrata del palo

Palo flangiato - System B
- Palo rettangolare in alluminio estruso anodizzato e verniciato 90x125x2500/3500mm completo di flangia per installazione su plinto/pavimentazione
- Flangia 94x84mm, altezza 200mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461 - H2500 fuori terra
- Flangia 250x200mm, spessore 10mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461 - H3500 fuori terra

Accessori opzionali system B per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Kit tirafondi M12x200mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461 - H2500 fuori terra
- Controflangia 250x200x3mm e kit tirafondi M16x500mm in acciaio zincato a caldo 75µm UNI EN 1461 - H3500 fuori terra

Accessorio opzionale per l'installazione - Protezione SPD (da ordinare separatamente)
- Il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno ell'apparecchio
- Tensione di impulso max UOC 10KV, Livello di protezione in tensione L-N <1500V

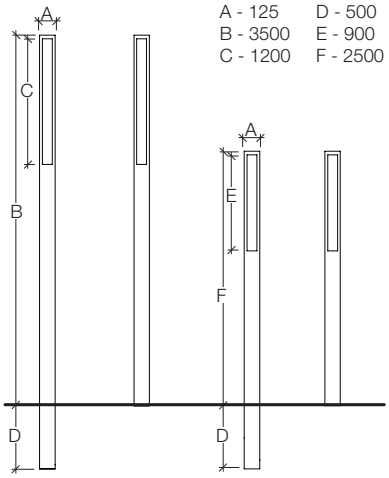

A - 125 D - 500
B - 3500 E - 900
C - 1200 F - 2500

- Plinto consigliato 600x600x700mm

Flangia per versione H3500
Asole di fissaggio Ø18mm



A - 250
B - 200
C - 175
D - 125

Flangia per versione H2500
Asole di fissaggio Ø14mm



A - 94
B - 84
C - 60
H - 200

MADE IN ITALY
I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Antracite
RAL 7016
testurizzato

Edge 180° - H3500mm fuori terra

Altezza totale	Altezza fuori terra	K/Potenza	Palo interrato System A	
4000mm	3500mm	4000K - 38W	1075.282S	1
4000mm	3500mm	3000K - 38W	1075.284S	1

Altezza totale	Altezza fuori terra	K/Potenza	Palo flangiato System B	
3500mm	3500mm	4000K - 38W	1076.282S	1
3500mm	3500mm	3000K - 38W	1076.284S	1

Accessorio opzionale system B per l'installazione	Codice	
Controflangia e kit tirafondi - H3500mm	4000.0009	1

Accessorio opzionale per l'installazione	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD	CS160039	1

Edge 180° - H2500mm fuori terra

Altezza totale	Altezza fuori terra	K/Potenza	Palo interrato System A	
3000mm	2500mm	4000K - 38W	1075.182S	1
3000mm	2500mm	3000K - 38W	1075.184S	1

Altezza totale	Altezza fuori terra	K/Potenza	Palo flangiato System B	
2500mm	2500mm	4000K - 38W	1076.182S	1
2500mm	2500mm	3000K - 38W	1076.184S	1

Accessorio opzionale system B per l'installazione	Codice	
Kit tirafondi M12x200mm - H2500mm	4000.005W	1

Accessorio opzionale per l'installazione	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD	CS160039	1

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

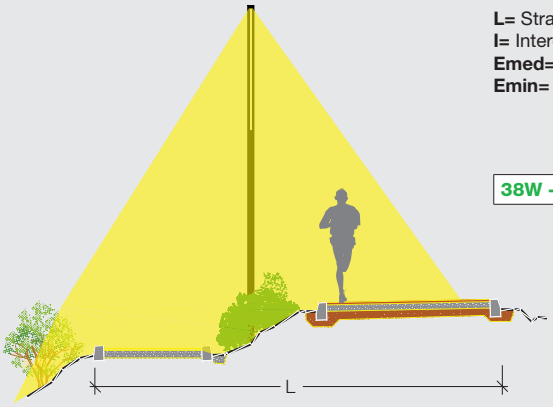

L= Strada (m)
I= Interdistanza (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	L m	I m	Emed Lux	Emin Lux
38W - H3500	15	15	15	5

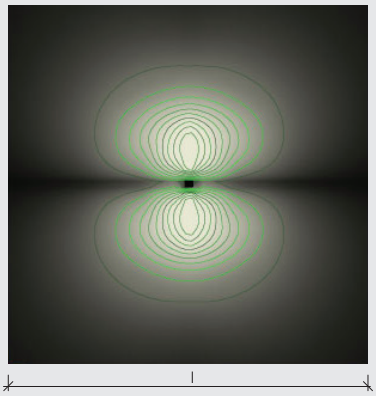

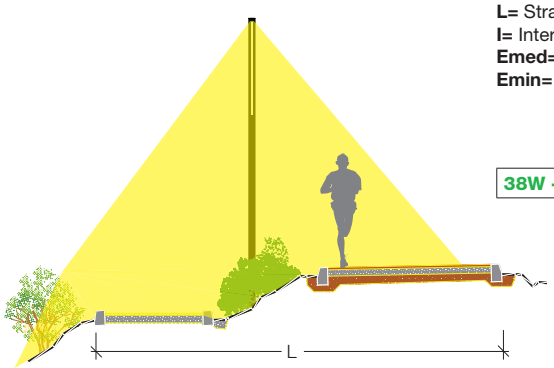

L= Strada (m)
I= Interdistanza (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	L m	I m	Emed Lux	Emin Lux
38W - H2500	10	10	25	5

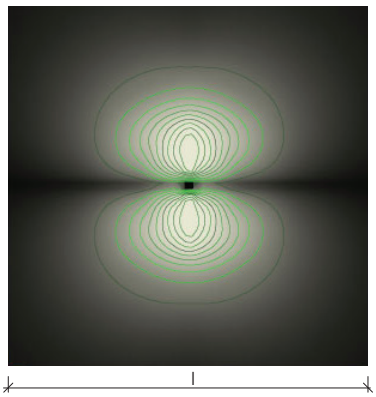

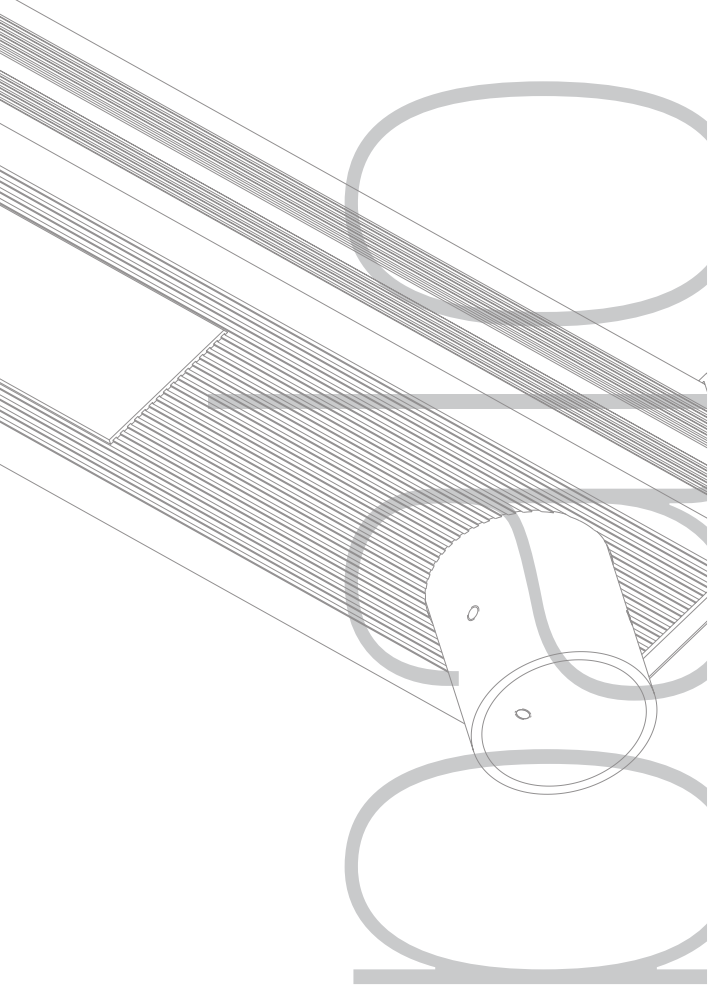

Edge testapalo

Dati tecnici
- Apparecchio led cut-off di sezione rettangolare 125x90mm per utilizzo su pali Ø60mm
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Profilo laterale di decoro ad incastro in PC (policarbonato)
- Testate di chiusura in tecnopolimero rinforzato e verniciato
- Viteria in acciaio inox A2
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Driver IP67 incluso (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- Circuito con n°12 led alimentato a 350mA o 700mA
- PCB in IMS (Insulated Metal Substrates) per aumentare la dissipazione termica e aumentare la robustezza meccanica del circuito

Ottica e lenti
- Ottica stradale medium
- A richiesta possibilità di utilizzare diverse tipologie di lenti a seconda delle esigenze progettuali: ottica stradale short, ottica ciclopedonale, ottica rotosimmetrica
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Testapalo
- Testapalo in acciaio zincato a caldo e verniciato per pali Ø60mm

Corpo
- Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato

Accessori opzionali per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Morsettiera lineare IP68
- Protezione SPD: Il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio
- Tensione di impulso max UOC 10KV, Livello di protezione in tensione L-N <1500V

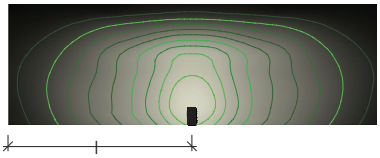

L= Strada (m)
I= Interdistanza (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	L m	I m	Emed Lux	Emin Lux
28,7W	4	15	45	15

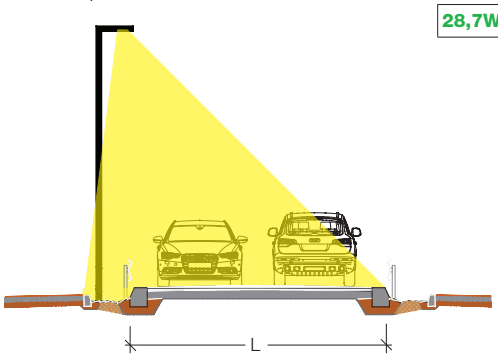



A - 500
B - 90
C - 168
D - 125
Adattatore Ø60

K/Potenza	Codice	
4000K - 28,7W	0170.182S	1
3000K - 28,7W	0170.184S	1
4000K - 56,8W	0170.382S	1
3000K - 56,8W	0170.384S	1

Accessori opzionali per l'installazione	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD	CS160037	1
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

MADE IN ITALY I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Antracite
RAL 7016
testurizzato

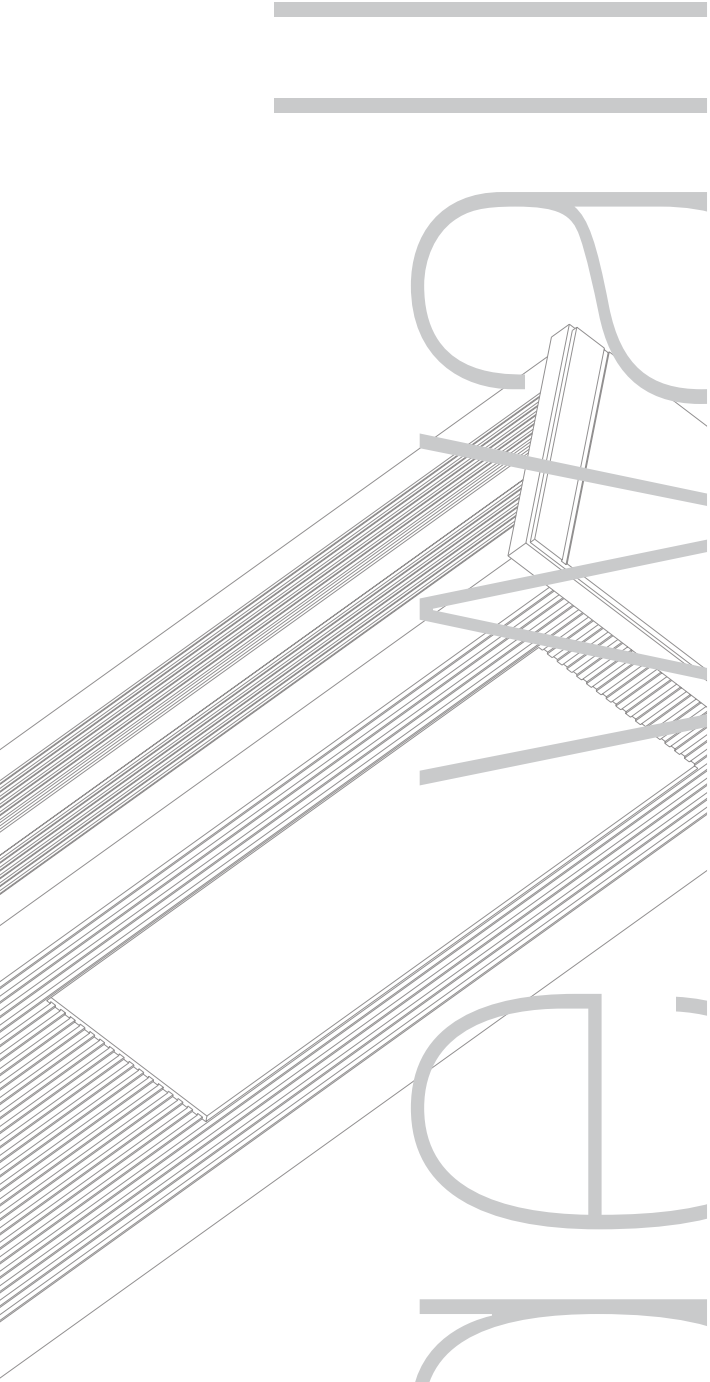

Edge wall

Dati tecnici
- Apparecchio led cut-off di sezione rettangolare 125x90mm completo di flangia per montaggio a parete
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Profilo laterale di decoro ad incastro in PC (policarbonato)
- Testata di chiusura in tecnopolimero rinforzato e verniciato
- Viteria in acciaio inox A2
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Driver IP67 incluso (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- Circuito con n°12 led alimentato a 350mA
- PCB in IMS (Insulated Metal Substrates) per aumentare la dissipazione termica e aumentare la robustezza meccanica del circuito

Ottica e lenti
- Ottica stradale medium
- A richiesta possibilità di utilizzare diverse tipologie di lenti a seconda delle esigenze progettuali: ottica stradale short, ottica ciclopedonale, ottica rotosimmetrica
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Corpo
- Corpo in alluminio estruso anodizzato e verniciato

Flangia per fissaggio a parete
- Flangia 94x84x68mm in acciaio zincato a freddo 75µm UNI EN 1461

Accessori opzionali per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Morsettiera lineare IP68
- Protezione SPD: Il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio
- Tensione di impulso max UOC 10KV, Livello di protezione in tensione L-N <1500V

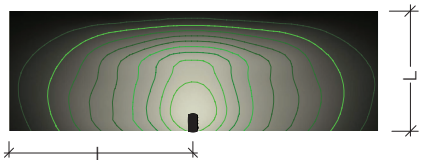

L= Strada (m)
I= Interdistanza (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	L m	I m	Emed Lux	Emin Lux
28,7W	4	15	45	15

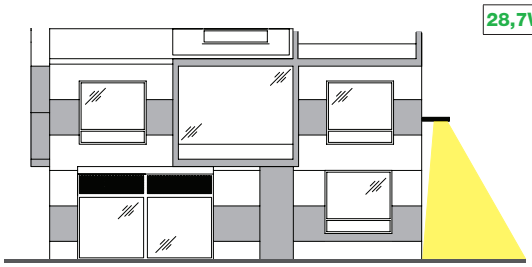



A - 600
B - 90
C - 125



Flangia per fissaggio a parete:
A - 94
B - 84
C - 60
H - 68

K/Potenza	Codice	
4000K - 28,7W	0172.182S	1
3000K - 28,7W	0172.184S	1

Accessori opzionali per l'installazione	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD	CS160037	1
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Antracite
RAL 7016
testurizzato

CHALLENGE

D. Bartolini

Challenge basic testapalo **23**
Challenge basic parete **25**

testapalo e system

MADE IN ITALY

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

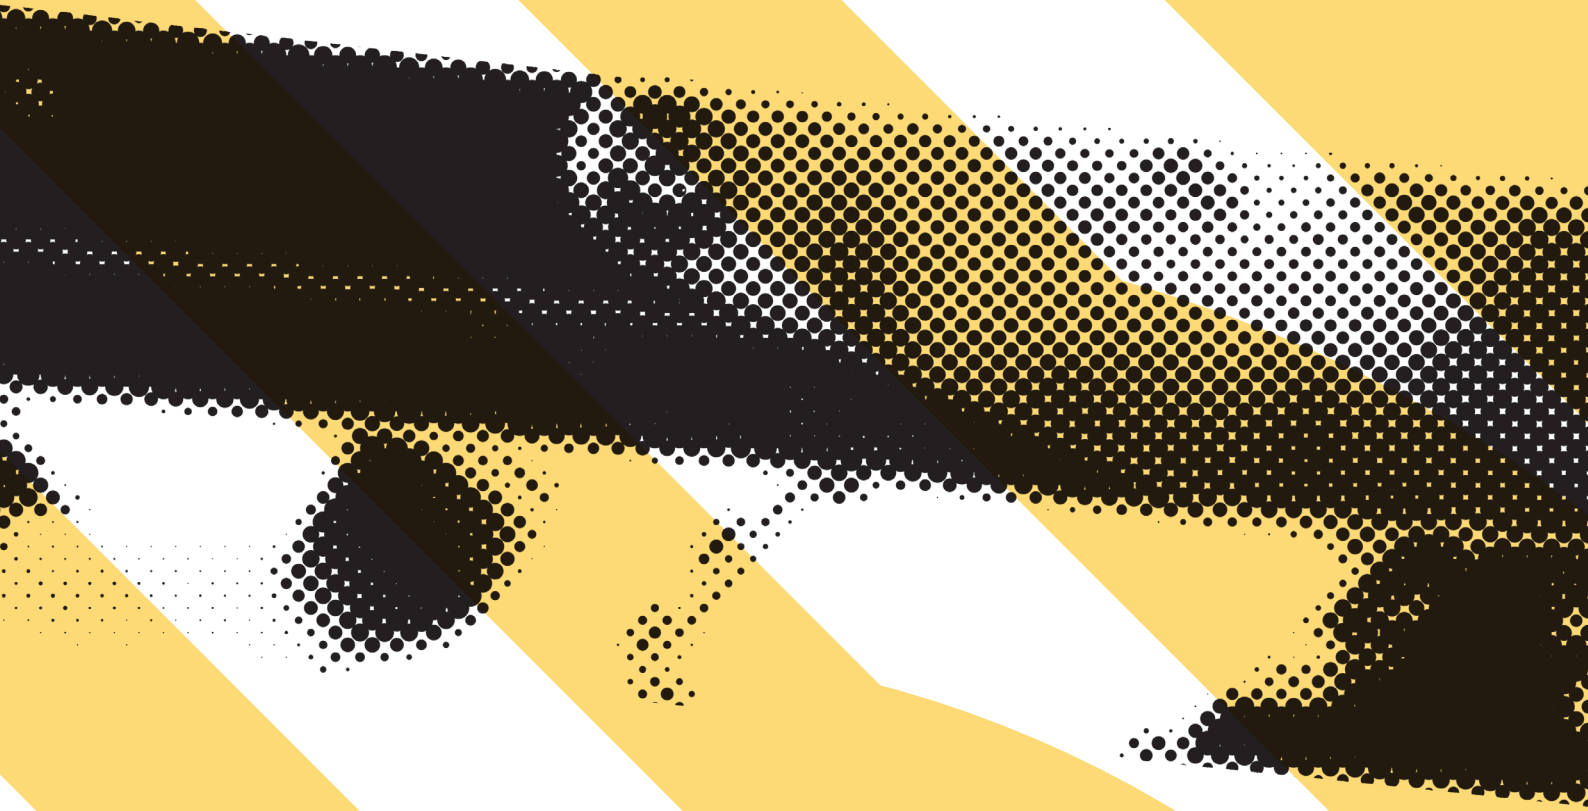

luci in strada

Challenge basic testapalo

Dati tecnici
- Apparecchio led cut-off per illuminazione di aree urbane per utilizzo su pali Ø60mm
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2
- Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso
- A richiesta possibilità di inserimento del dispositivo per la regolazione del flusso luminoso (orologio astronomico)
- Dissipatore alettato in alluminio anodizzato

Corpo
- Corpo in tecnopolimero rinforzato e verniciato
- Pressacavo M20x1,5mm comprensivo di valvola osmotica

Cablaggio
- Circuito led alimentato a 700mA o 1050mA
- Vano cablaggio e coperchio in tecnopolimero rinforzato

Ottiche
- Ottica simmetrica in silicone trasparente
- Ottica asimmetrica in silicone trasparente
- A richiesta possibilità di utilizzare lenti differenti a seconda delle esigenze progettuali

Testapalo
- Testapalo in acciaio zincato a caldo e verniciato, configurabile in posizione verticale con regolazione del tilt ±30° per pali Ø60mm

Accessori opzionali per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Morsettiera lineare IP68
- Protezione SPD: Il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio
- Tensione di impulso max UOC 10KV, Livello di protezione in tensione L-N <1500V

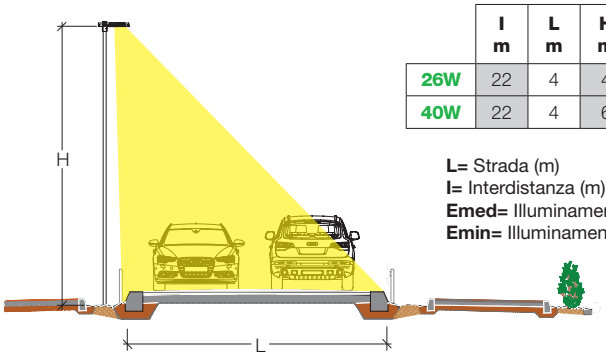

	I m	L m	H m	Emed Lux	Emin Lux
26W	22	4	4	17	5
40W	22	4	6	16	10

L= Strada (m)
I= Interdistanza (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)





A - 376
B - 128
C - 165
Adattatore Ø60

Simmetrico	K/Potenza	Codice	
	4000K - 26W	1576.182N	1
	3000K - 26W	1576.184N	1
	4000K - 40W	1576.282N	1
	3000K - 40W	1576.284N	1

Asimmetrico	K/Potenza	Codice	
	4000K - 26W	1577.182N	1
	3000K - 26W	1577.184N	1
	4000K - 40W	1577.282N	1
	3000K - 40W	1577.284N	1

Accessori opzionali per l'installazione	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD	CS160032	1
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Nero
testurizzato

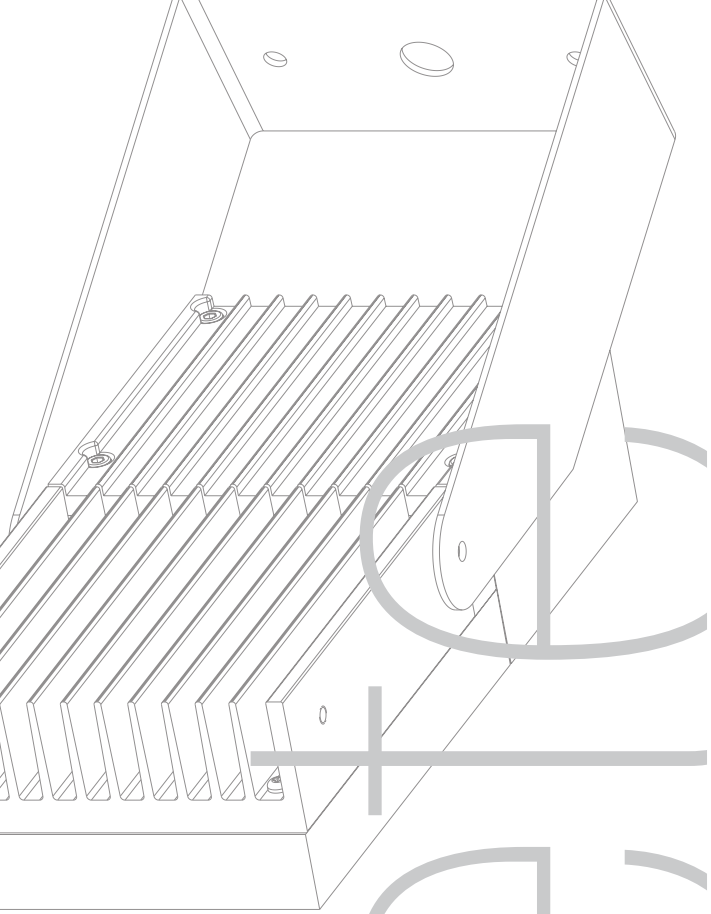

Challenge basic parete

Dati tecnici
- Apparecchio led cut-off per illuminazione di aree urbane per utilizzo su pali Ø60mm
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2
- Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso
- A richiesta possibilità di inserimento del dispositivo per la regolazione del flusso luminoso (orologio astronomico)
- Dissipatore alettato in alluminio anodizzato

Corpo
- Corpo in tecnopolimero rinforzato e verniciato
- Pressacavo M20x1,5mm comprensivo di valvola osmotica

Cablaggio
- Circuito led alimentato a 700mA o 1050mA
- Vano cablaggio e coperchio in tecnopolimero rinforzato

Ottiche
- Ottica asimmetrica in silicone trasparente
- A richiesta possibilità di utilizzare lenti differenti a seconda delle esigenze progettuali

Testapalo
- Testapalo in acciaio zincato a caldo e verniciato, configurabile in posizione verticale con regolazione del tilt ±30° per pali Ø60mm

Accessori opzionali per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Morsettiera lineare IP68
- Protezione SPD: Il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio
- Tensione di impulso max UOC 10KV, Livello di protezione in tensione L-N <1500V



A - 311
B - 128
C - 63

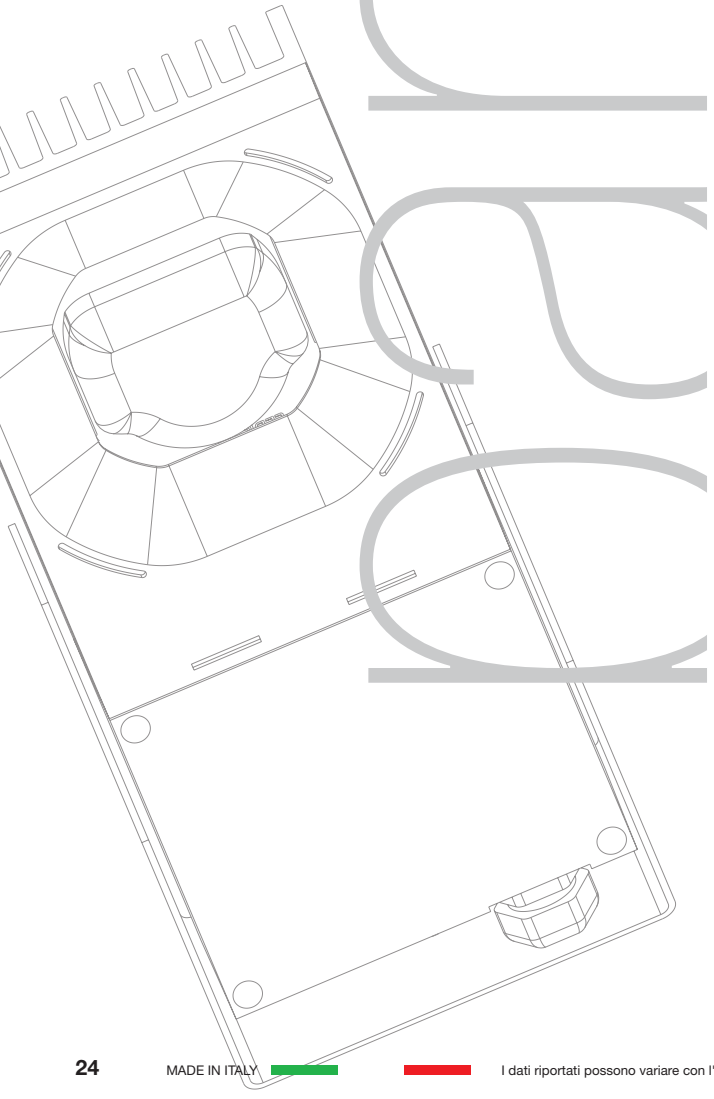

Asimmetrico	K/Potenza	Codice	
	4000K - 26W	1575.182N	1
	3000K - 26W	1575.184N	1
	4000K - 40W	1575.282N	1
	3000K - 40W	1575.284N	1

Accessori opzionali per l'installazione	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD	CS160033	1
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Nero
testurizzato

		Edge 90°	Edge 60°	Edge 180°	Edge testapalo
					
					
Conforme alle direttive CEE	CE	√	√	√	√
Classe di isolamento	Classe	⧈	⧈	⧈	⧈
Voltaggio	V	90-295V 50/60Hz-28,7W 180-295V 50/60Hz-56,7W	90-295V 50/60Hz-28,7W 180-295V 50/60Hz-56,7W	90-295V 50/60Hz	90-295V 50/60Hz-28,7W 180-295V 50/60Hz-56,7W
Step MacAdam	Mac Adam	3	3	3	3
CUT-OFF		√	--	--	√
Life time	Life time	L85/B50>60Kh-Tc 70°C-105°C L90/B50>50Kh-Tc 70°C	L85/B50>60Kh-Tc 70°C-105°C L90/B50>50Kh-Tc 70°C	L90/B50>55Kh-Tc 85°C	L85/B50>60Kh-Tc 70°C-105°C L90/B50>50Kh-Tc 70°C
Gradi K	K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K
Flusso Led effettivo	Ta 25°C	28,7W **3454 lm** / 56,8W **6343 lm** / 28,7W **3600 lm** / 56,8W **6614 lm**	28,7W **3454 lm** / 56,8W **6343 lm** / 28,7W **3600 lm** / 56,8W **6614 lm**	38W **2694 lm** / 38W **2792 lm**	28,7W **3454 lm** / 56,8W **6343 lm** / 28,7W **3600 lm** / 56,8W **6614 lm**
Apertura delle ottiche		Ottica stradale medium Ottica stradale short (a richiesta) Ottica ciclopedonale (a richiesta) Ottica rotosimmetrica (a richiesta)	Ottica stradale medium Ottica stradale short (a richiesta) Ottica ciclopedonale (a richiesta) Ottica rotosimmetrica (a richiesta)	Ottica asimmetrica con n°4 lenti singole LEDIL®	Ottica stradale medium Ottica stradale short (a richiesta) Ottica ciclopedonale (a richiesta) Ottica rotosimmetrica (a richiesta)
Grado di protezione IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Resistenza agli urti IK		IK06	IK06	IK08	IK06
Anni di garanzia	3	√	√	√	√
Rischio fotobiologico	RG1	√	√	--	√
Rischio fotobiologico	RG2	--	--	√ <71cm - 3000K <95cm - 4000K	--
Dimmerabile DALI		disponibile a richiesta	disponibile a richiesta	disponibile a richiesta	disponibile a richiesta
Pre-cablato con:		cavo H07RN-F 2x1,5mm² collegato alla morsettiera	cavo H07RN-F 2x1,5mm² collegato alla morsettiera	cavo H07RN-F 2x1,5mm² collegato alla morsettiera	70cm di cavo in uscita H07RN-F 2x1,5mm²
CRI	CRI	≥80	≥80	≥80	≥80
Morsettiera lineare IP68 CS093000 non incluso		--	--	--	

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Dati tecnici

Edge wall	Challenge basic testapalo				Challenge basic parete			
	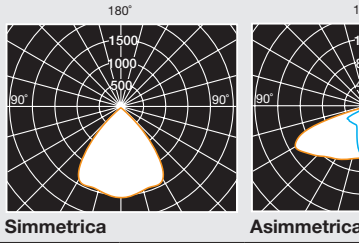 Simmetrica  Asimmetrica							
√	√				√			
▣	▣				▣			
90-295V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz				220-240V 50/60Hz			
3	3				3			
√	√				√			
L85/B50>60Kh-Tc 70°C-105°C L90/B50>50Kh-Tc 70°C	L80/B10>50Kh-Tc 65°C				L80/B10>50Kh-Tc 65°C			
3000K	4000K	3000K		4000K		3000K		4000K	
28,7W **3942 lm**	28,7W **3783 lm**	26W **3500 lm**	40W **5024 lm**	26W **3694 lm**	40W **5303 lm**	26W **3500 lm**	40W **5024 lm**	26W **3694 lm**	40W **5303 lm**
Ottica stradale medium Ottica stradale short (a richiesta) Ottica ciclopedonale (a richiesta) Ottica rotosimmetrica (a richiesta)	Ottica asimmetrica Ottica simmetrica					Ottica asimmetrica			
IP65	IP65					IP65			
IK06	IK08					IK08			
√	√					√			
√	√					√			
--	--					--			
disponibile a richiesta	--					--			
20cm di cavo in uscita H07RN-F 2x1,5mm²	70cm di cavo in uscita H07RN-F 2x1,5mm²					80cm di cavo in uscita H07RN-F 2x1,5mm²			
≥80	≥80					≥80			

DISCOVERY

Discovery testapalo **31**
Discovery frusta **35**
Discovery pastorale **39**
Discovery tesata **43**

testapalo e system

MADE IN ITALY

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

luci in strada

Discovery testapalo

Dati tecnici
- Apparecchio led cut-off per illuminazione stradale ed aree urbane per utilizzo su pali Ø60/76mm o system dedicato
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Interruzione della tensione all'apertura dell'apparecchio tramite sezionatore
- Viteria in acciaio inox A2
- Adatto per installazioni fino ad 8m
- Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità
- A richiesta classe I

Diffusore
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 4mm

Corpo
- Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Pressacavo M16x1,5mm per cavo da Ø6,5 - Ø10mm²

Cablaggio
- Vano cablaggio in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato
- Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l'utilizzo di attrezzi
- Driver interno con dimmerazione 0-10V, PWM o Virtual midnight (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- Scaricatore di sovratensione; Common Mode 10KV, Differential Mode 6KV

Ottiche e lenti
- Ottica ciclopedonale
- Ottica rotosimmetrica
- Ottica stradale short
- Ottica stradale medium
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Testapalo
- Testapalo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato, per pali Ø60/76mm

Accessorio opzionale per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Morsettiera lineare IP68



A - Ø516
B - 550
C - 500
Adattatore Ø60/76

MADE IN ITALY
Le immagini possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Antracite
RAL 7016
testurizzato

Ottica ciclopedonale

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2120.082S	1
3000K - 35W	2120.084S	1
4000K - 55,4W	2120.482S	1
3000K - 55,4W	2120.484S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

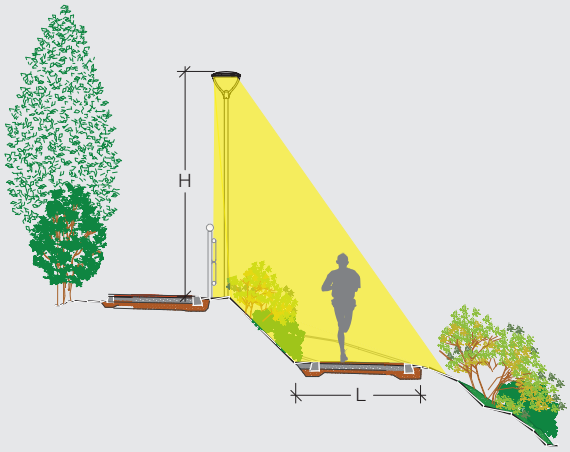

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	3,5	3	27	13

Ottica rotosimmetrica

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2120.182S	1
3000K - 35W	2120.184S	1
4000K - 55,4W	2120.582S	1
3000K - 55,4W	2120.584S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

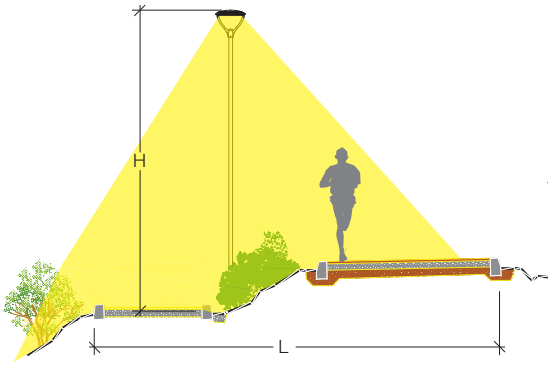

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	3,5	10	15	5

Ottica stradale short

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2120.282S	1
3000K - 35W	2120.284S	1
4000K - 55,4W	2120.682S	1
3000K - 55,4W	2120.684S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

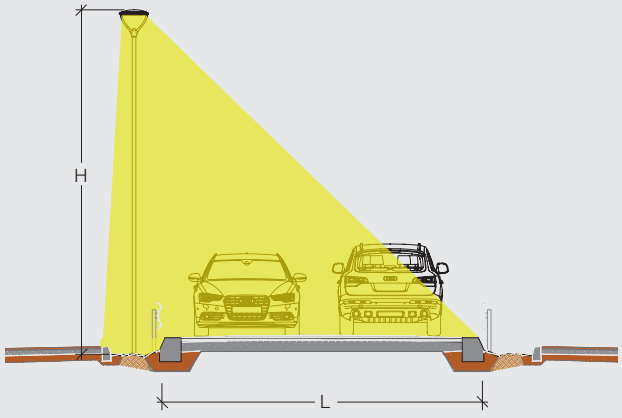

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
55,4W	23	5	5	24	12

Ottica stradale medium

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2120.382S	1
3000K - 35W	2120.384S	1
4000K - 55,4W	2120.782S	1
3000K - 55,4W	2120.784S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

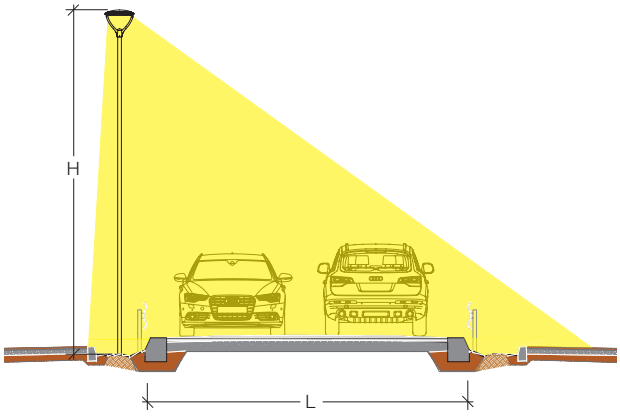

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	5	5	15	9
55,4W	20	5	5	19	7

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

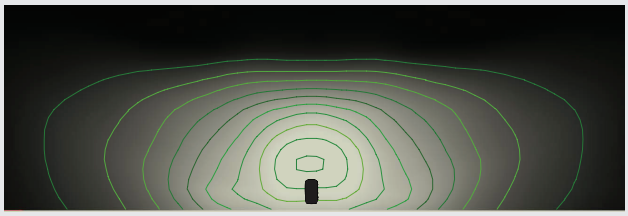

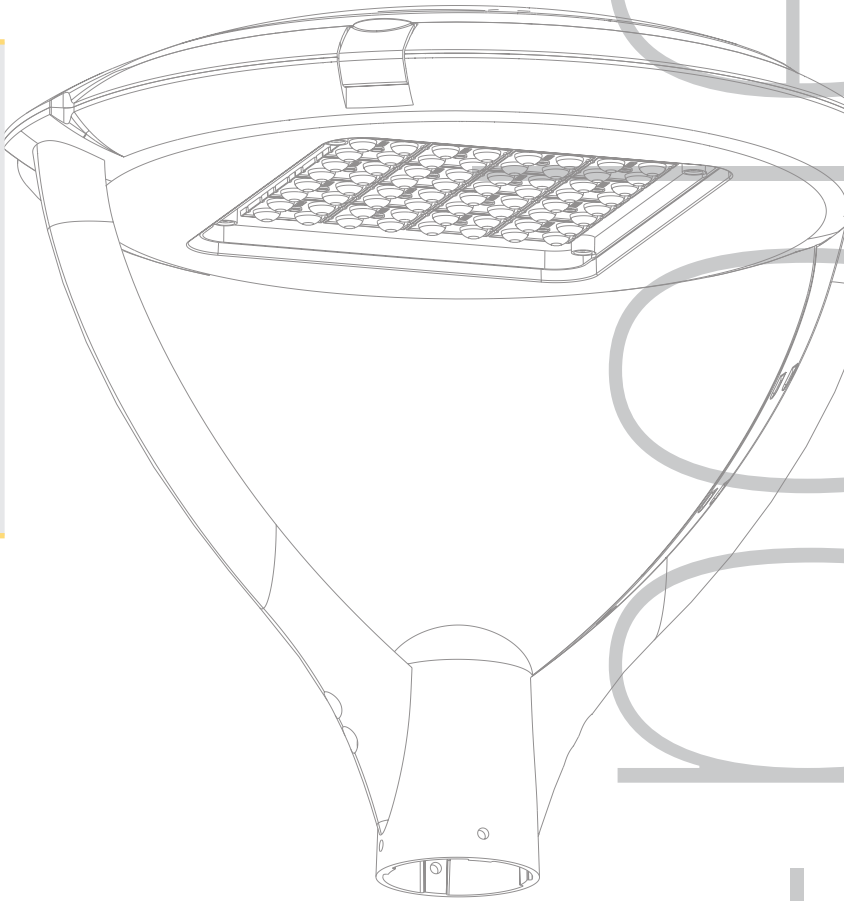

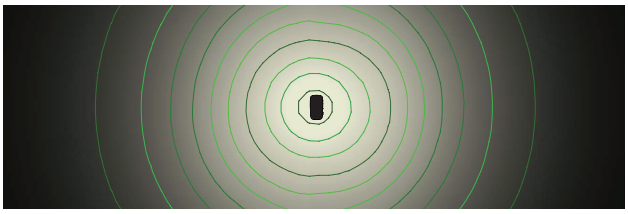

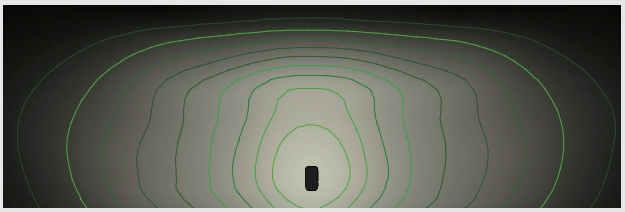

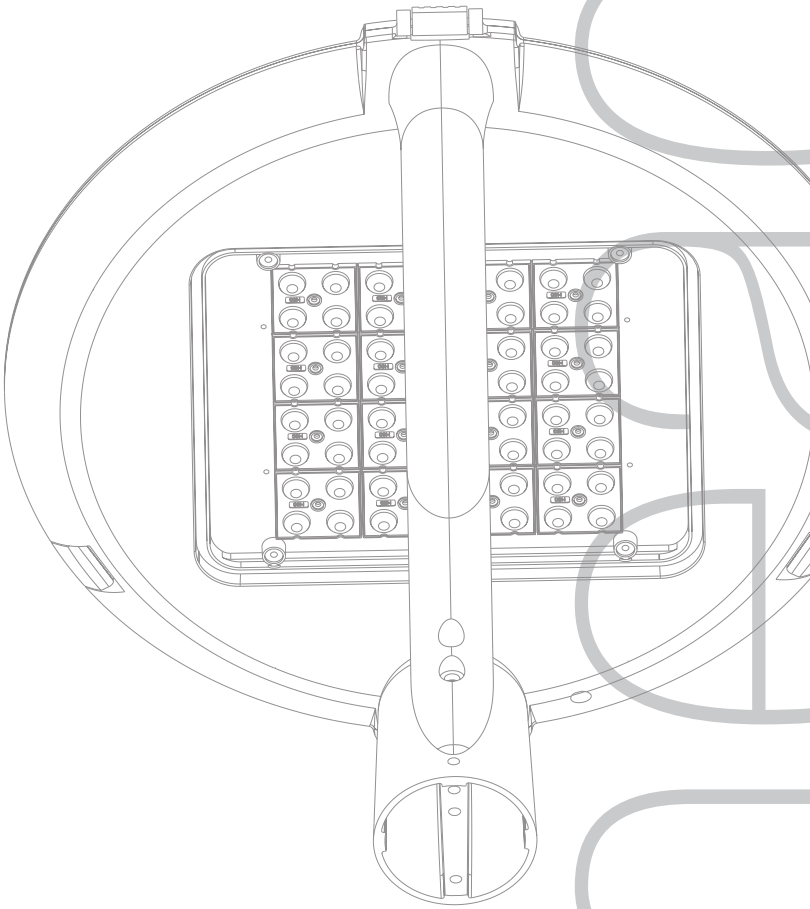

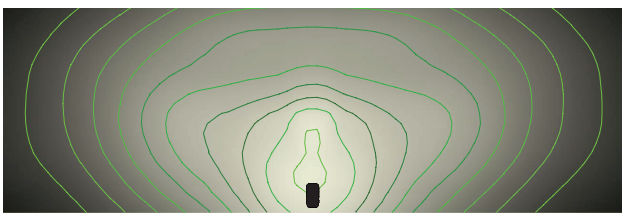

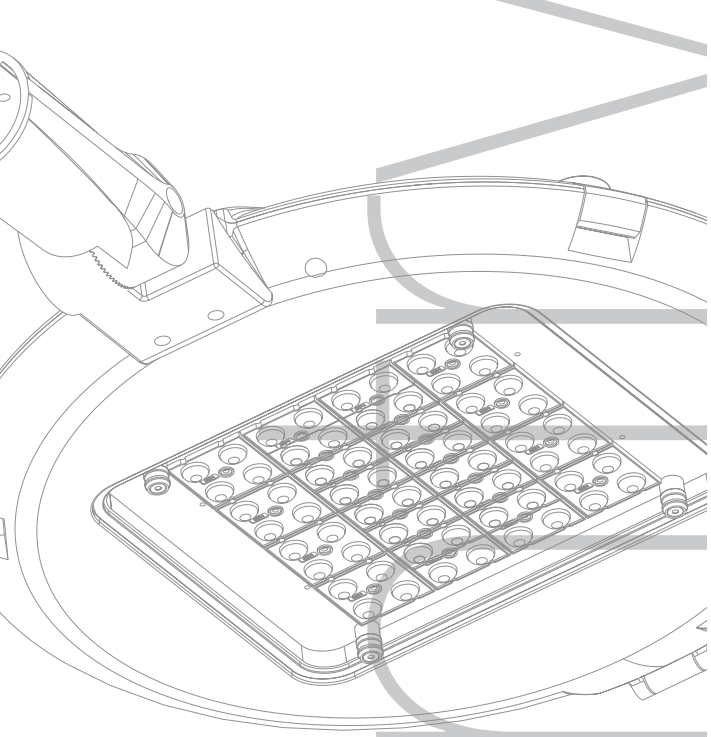

Discovery frusta

Dati tecnici
- Apparecchio led cut-off per illuminazione stradale ed aree urbane
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Interruzione della tensione all'apertura dell'apparecchio tramite sezionatore
- Viteria in acciaio inox A2
- Adatto per installazioni fino ad 8m
- Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità
- A richiesta classe I

Diffusore
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 4mm

Corpo
- Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Pressacavo M16x1,5mm per cavo da Ø6,5 - Ø10mm²

Cablaggio
- Vano cablaggio in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato
- Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l'utilizzo di attrezzi
- Driver interno con dimmerazione 0-10V, PWM o Virtual midnight (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- Scaricatore di sovratensione; Common Mode 10KV, Differential Mode 6KV

Ottiche e lenti
- Ottica ciclopedonale
- Ottica rotosimmetrica
- Ottica stradale short
- Ottica stradale medium
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Testapalo
- Testapalo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato, configurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±90° (step di 5°) per pali Ø60/76mm

Accessorio opzionale per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Morsettiera lineare IP68

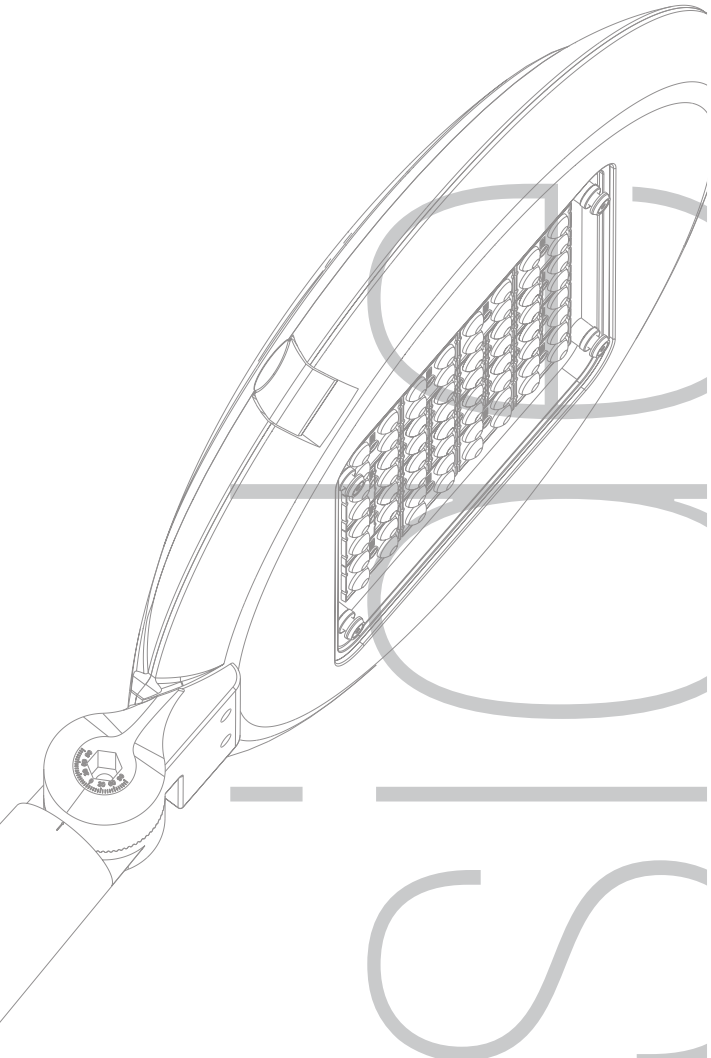

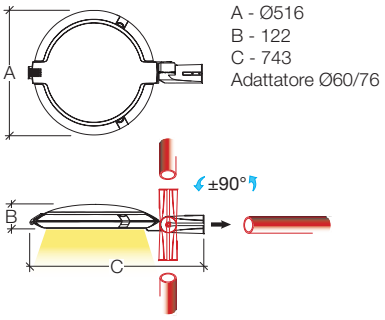

A - Ø516
B - 122
C - 743
Adattatore Ø60/76

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

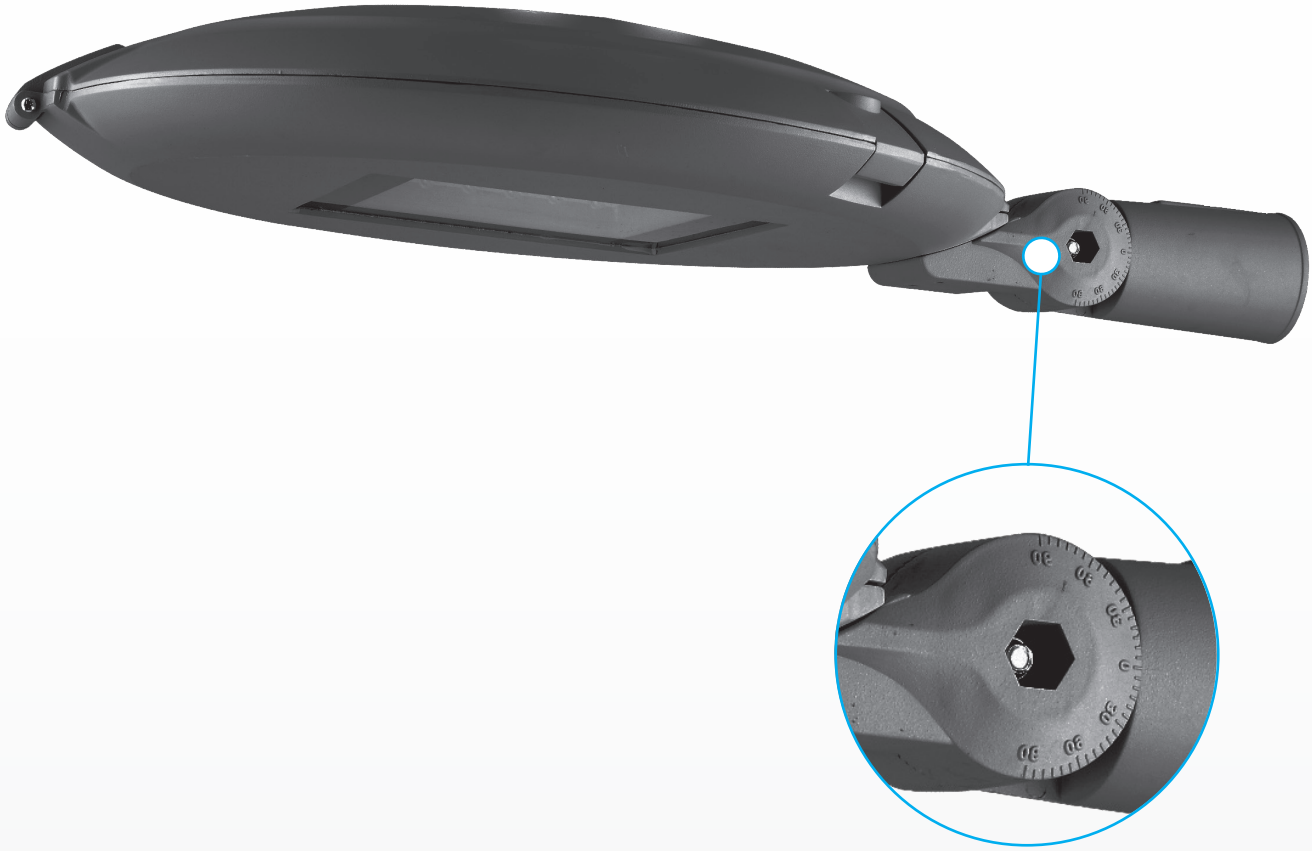

Antracite
RAL 7016
testurizzato

Ottica ciclopedonale

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2122.082S	1
3000K - 35W	2122.084S	1
4000K - 55,4W	2122.482S	1
3000K - 55,4W	2122.484S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

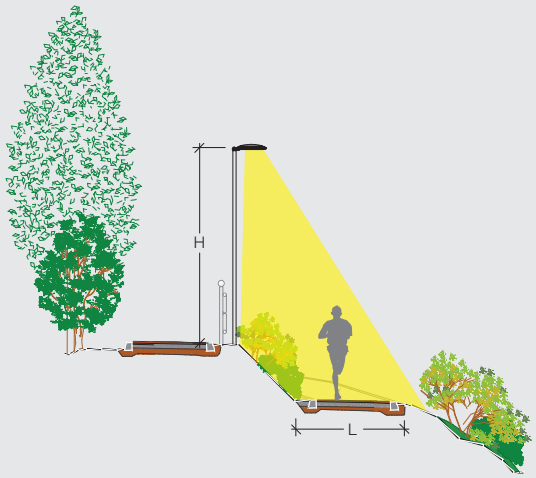

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	3,5	3	27	13

Ottica rotosimmetrica

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2122.182S	1
3000K - 35W	2122.184S	1
4000K - 55,4W	2122.582S	1
3000K - 55,4W	2122.584S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

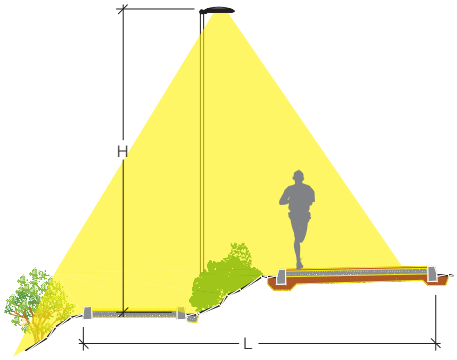

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	3,5	10	15	5

Ottica stradale short

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2122.282S	1
3000K - 35W	2122.284S	1
4000K - 55,4W	2122.682S	1
3000K - 55,4W	2122.684S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

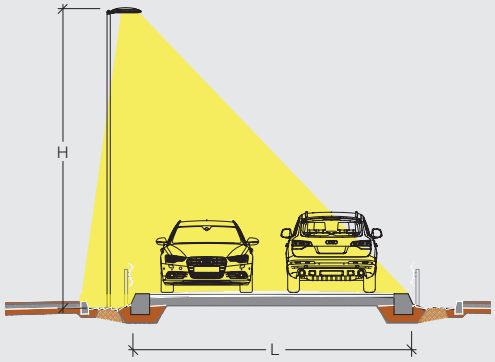

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
55,4W	23	5	5	24	12

Ottica stradale medium

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2122.382S	1
3000K - 35W	2122.384S	1
4000K - 55,4W	2122.782S	1
3000K - 55,4W	2122.784S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

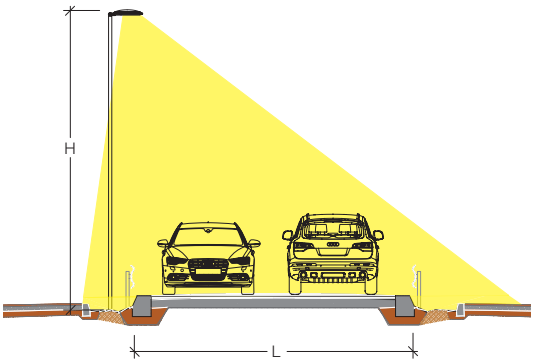

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	5	5	15	9
55,4W	20	5	5	19	7

MADE IN ITALY
I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

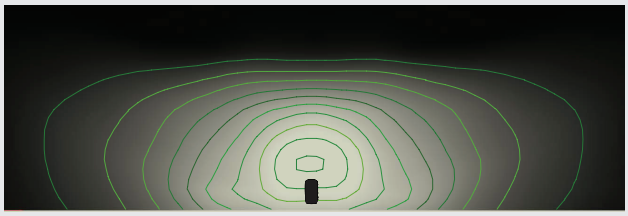

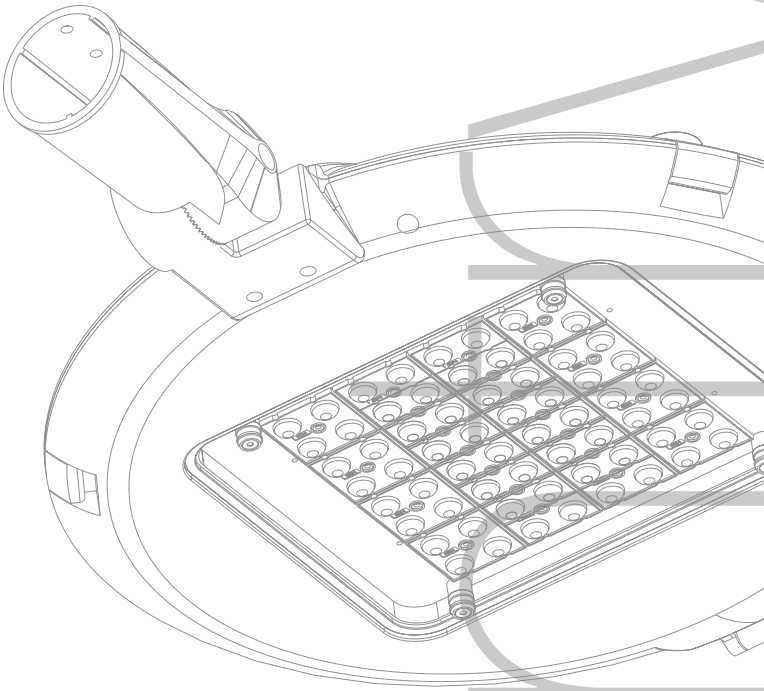

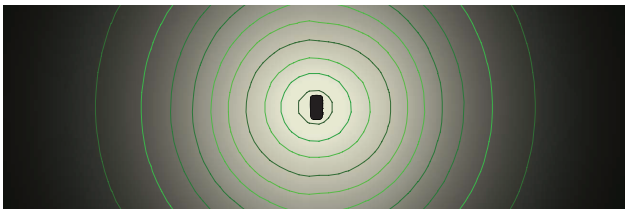

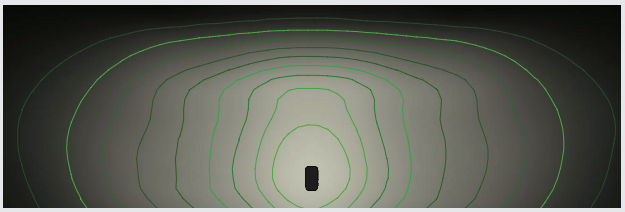

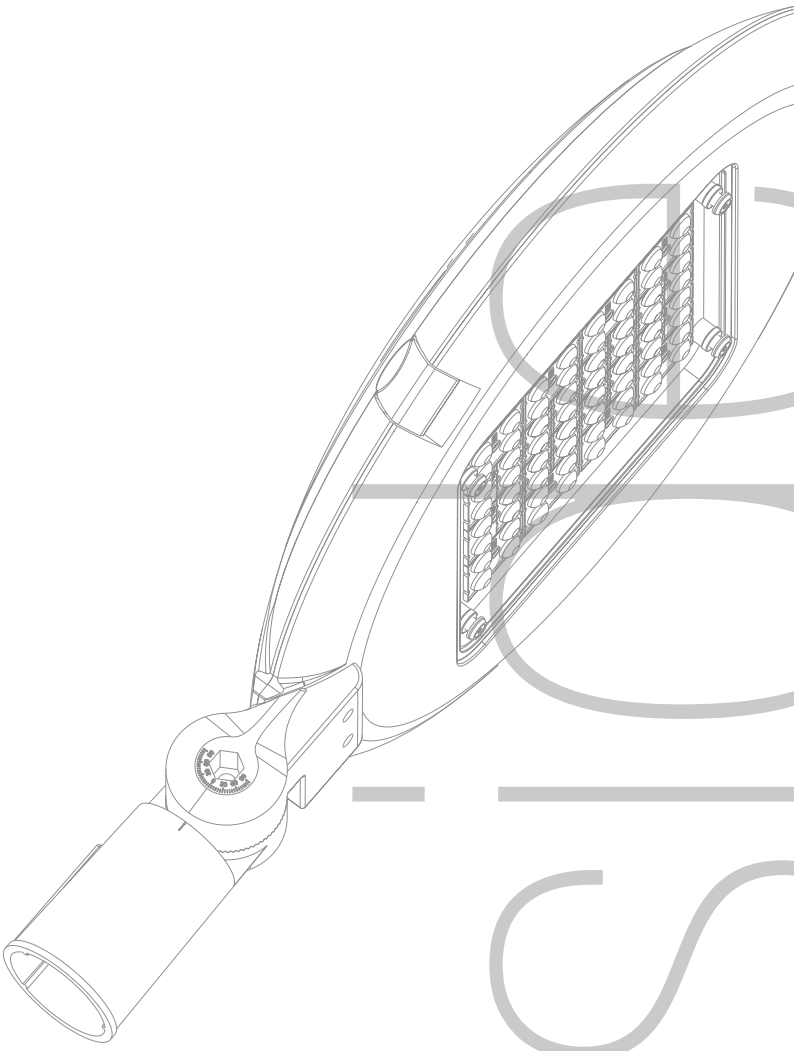

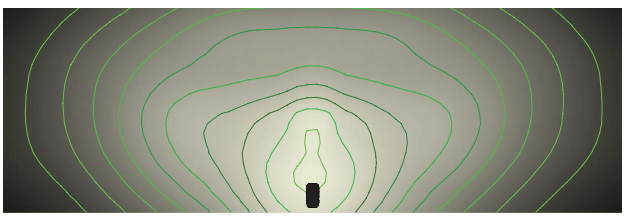

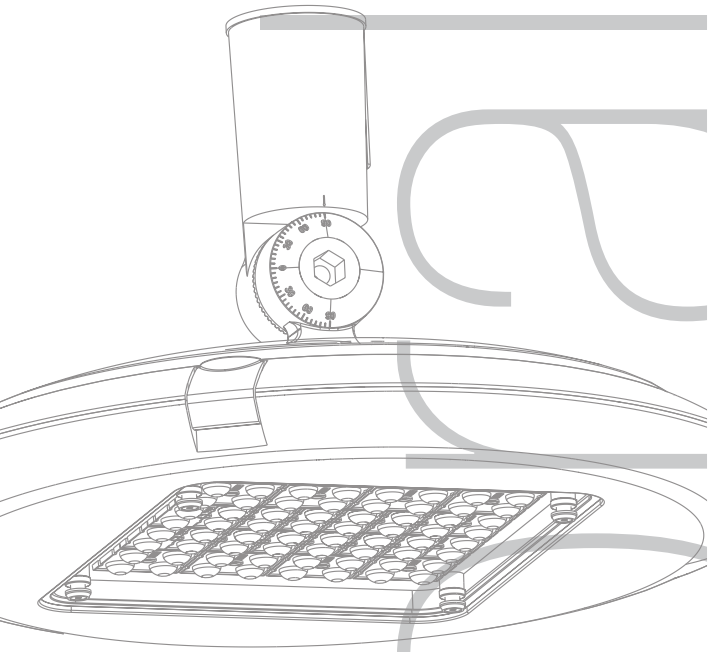

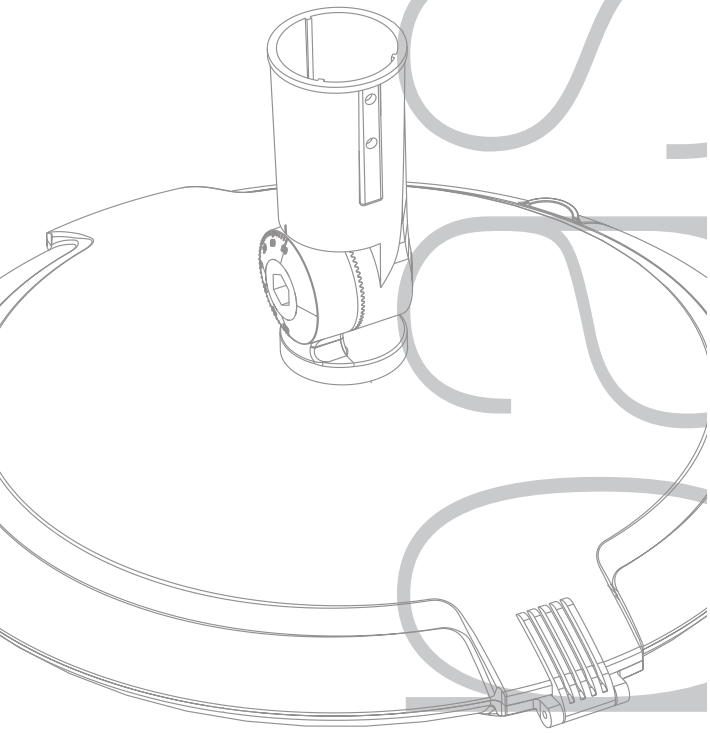

Discovery pastorale

Dati tecnici
- Apparecchio led cut-off per illuminazione stradale ed aree urbane per utilizzo su pali pastorali Ø60/76mm
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Interruzione della tensione all'apertura dell'apparecchio tramite sezionatore
- Viteria in acciaio inox A2
- Adatto per installazioni fino ad 8m
- Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità
- A richiesta classe I

Diffusore
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 4mm

Corpo
- Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Pressacavo M16x1,5mm per cavo da Ø6,5 - Ø10mm²

Cablaggio
- Vano cablaggio in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato
- Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l'utilizzo di attrezzi
- Driver interno con dimmerazione 0-10V, PWM o Virtual midnight (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- Scaricatore di sovratensione; Common Mode 10KV, Differential Mode 6KV

Ottiche e lenti
- Ottica ciclopedonale
- Ottica rotosimmetrica
- Ottica stradale short
- Ottica stradale medium
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Testapalo
- Testapalo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato, configurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±90° (step di 5°) per bracci Ø60/76mm

Accessorio opzionale per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Morsettiera lineare IP68

A - Ø516
B - 200
C - 550
Adattatore Ø60/76

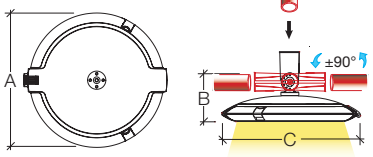

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

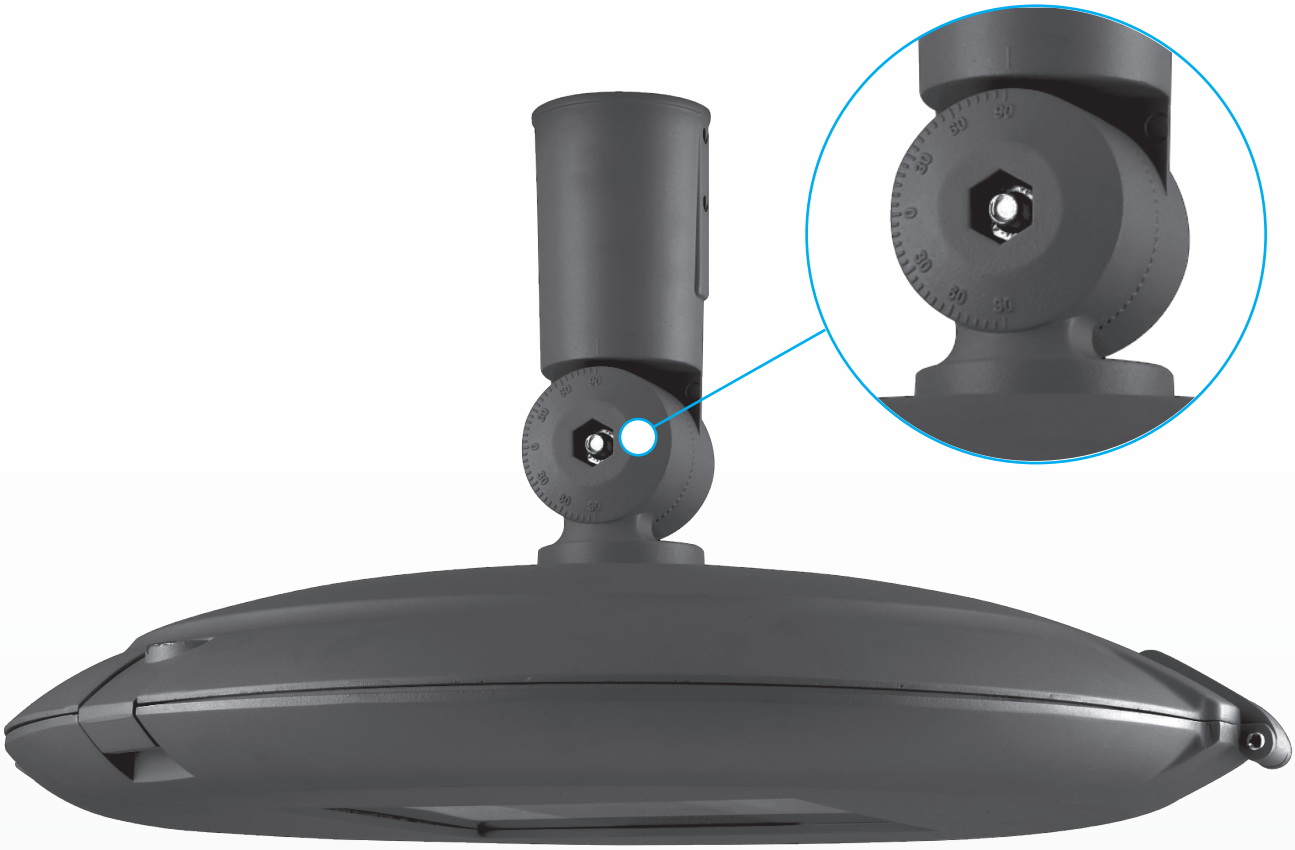

Antracite
RAL 7016
testurizzato

Ottica ciclopedonale

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2123.082S	1
3000K - 35W	2123.084S	1
4000K - 55,4W	2123.482S	1
3000K - 55,4W	2123.484S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

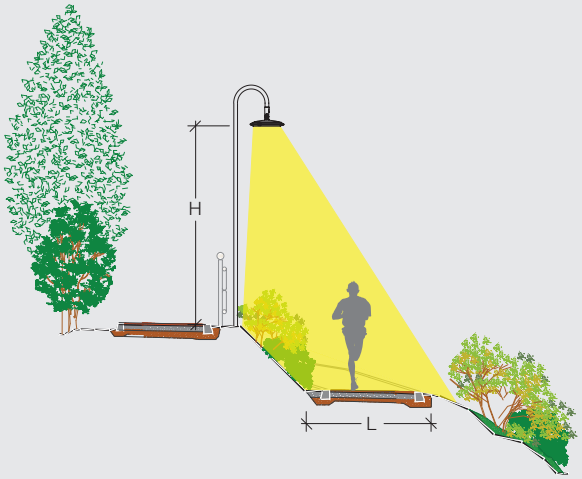

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	3,5	3	27	13

Ottica rotosimmetrica

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2123.182S	1
3000K - 35W	2123.184S	1
4000K - 55,4W	2123.582S	1
3000K - 55,4W	2123.584S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

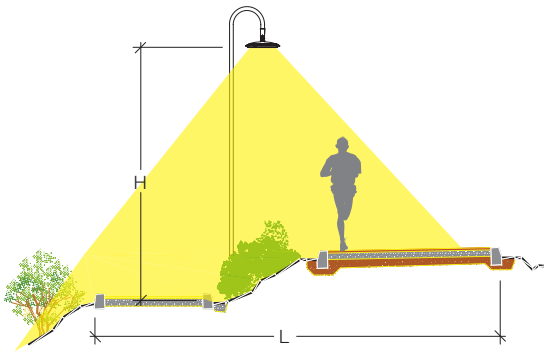

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	3,5	10	15	5

Ottica stradale short

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2123.282S	1
3000K - 35W	2123.284S	1
4000K - 55,4W	2123.682S	1
3000K - 55,4W	2123.684S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

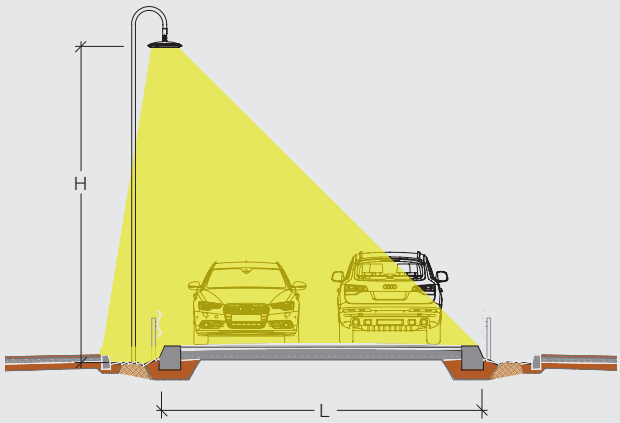

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
55,4W	23	5	5	24	12

Ottica stradale medium

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2123.382S	1
3000K - 35W	2123.384S	1
4000K - 55,4W	2123.782S	1
3000K - 55,4W	2123.784S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

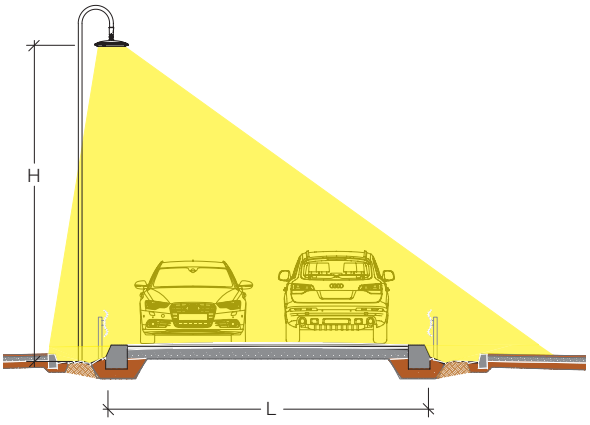

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	5	5	15	9
55,4W	20	5	5	19	7

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

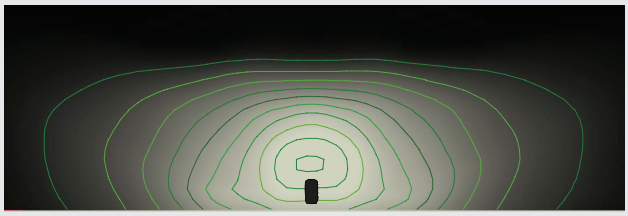

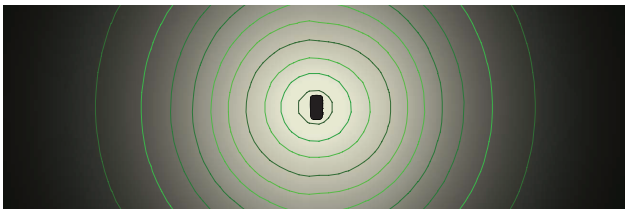

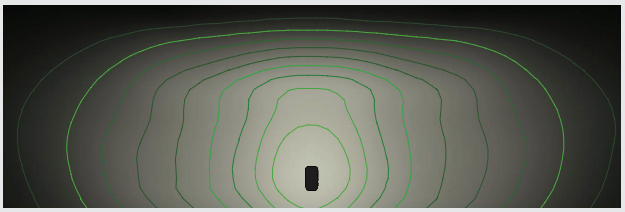

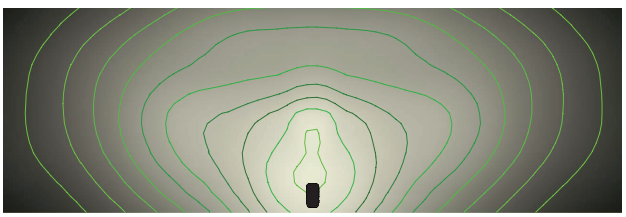

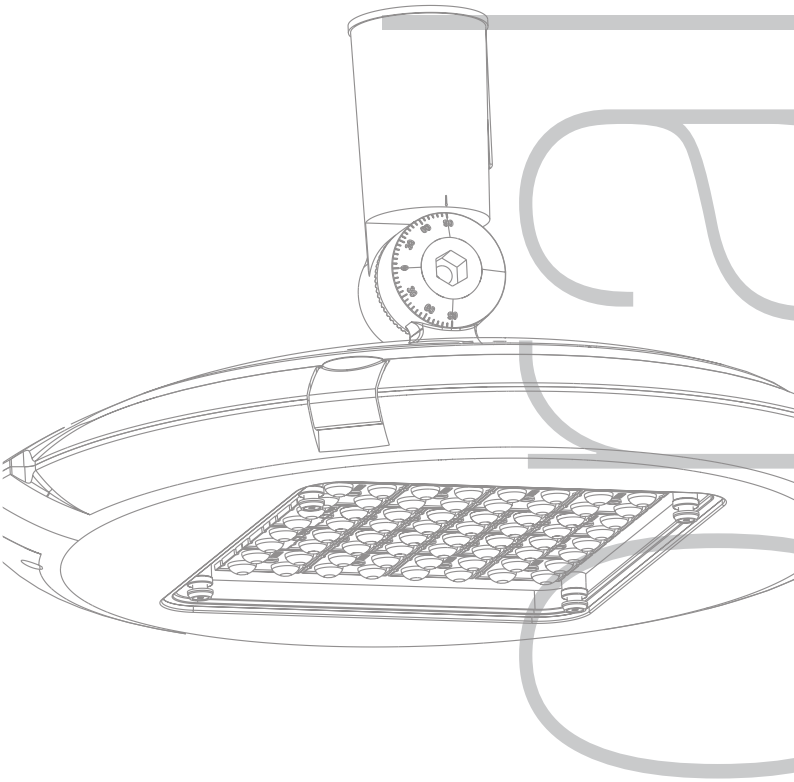

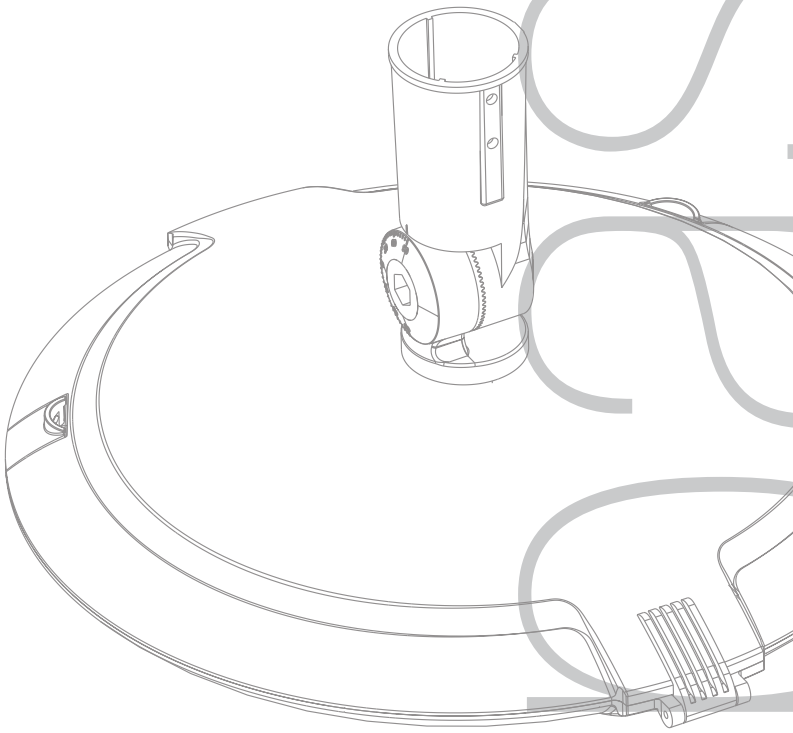

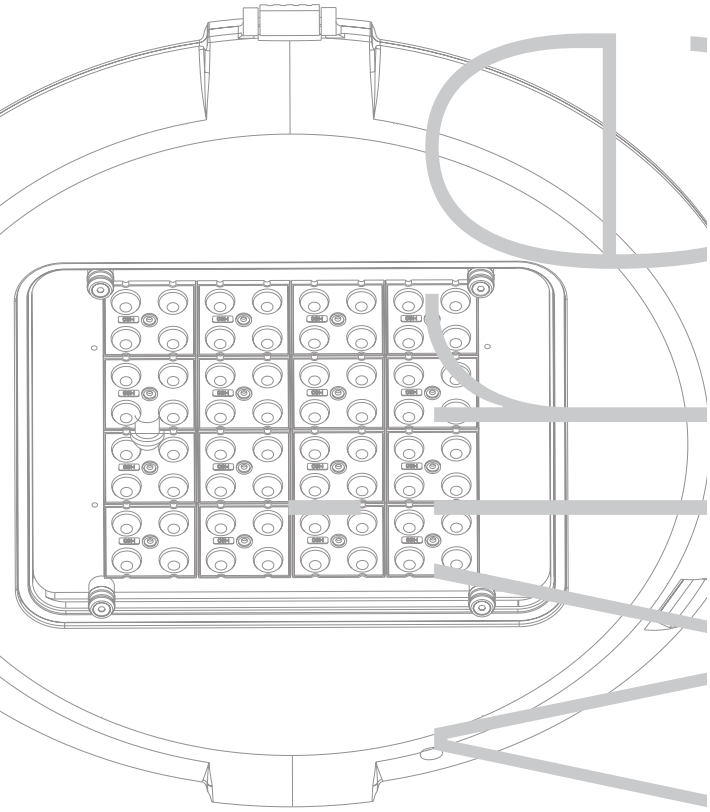

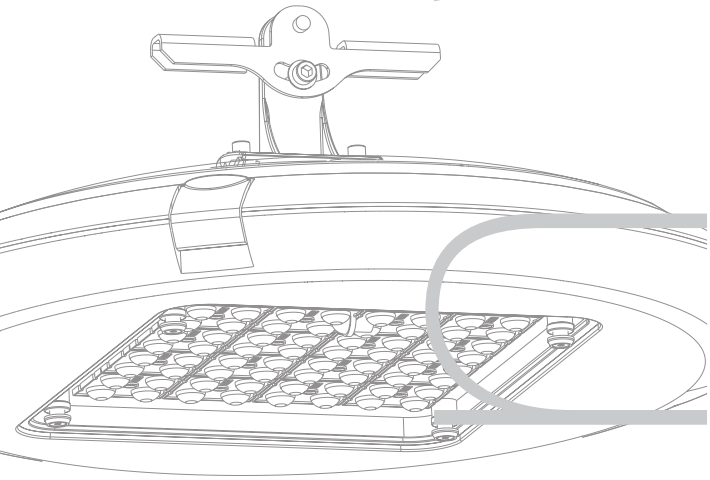

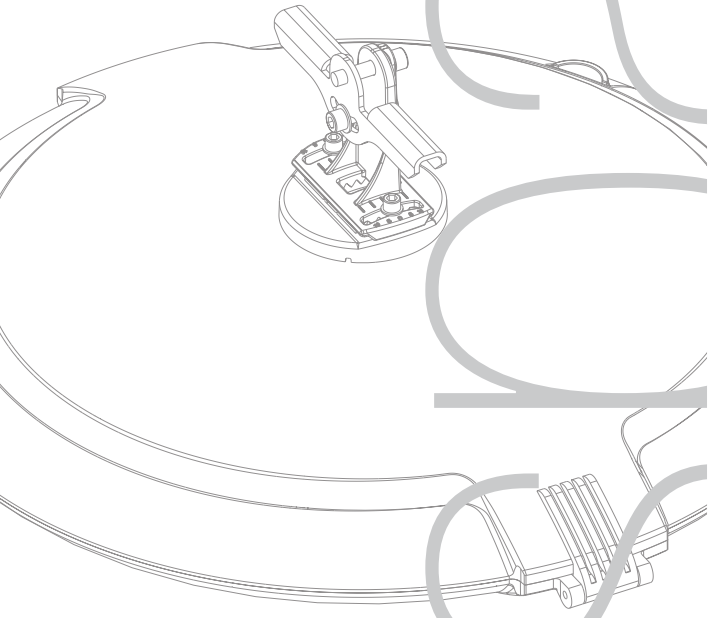

Discovery tesata

Dati tecnici
- Apparecchio led cut-off per illuminazione stradale ed aree urbane
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Interruzione della tensione all'apertura dell'apparecchio tramite sezionatore
- Viteria in acciaio inox A2
- Adatto per installazioni fino ad 8m
- Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità
- A richiesta classe I

Diffusore
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 4mm

Corpo
- Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Pressacavo M16x1,5mm per cavo da Ø6,5 - Ø10mm²

Cablaggio
- Vano cablaggio in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato
- Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l'utilizzo di attrezzi
- Driver interno con dimmerazione 0-10V, PWM o Virtual midnight (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- Scaricatore di sovratensione; Common Mode 10KV, Differential Mode 6KV

Ottiche e lenti
- Ottica ciclopedonale
- Ottica rotosimmetrica
- Ottica stradale short
- Ottica stradale medium
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Tesata
- Sistema a tesata in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Diametri ammissibili per funi di sospensione: Ø6 ÷ Ø12mm

Accessorio opzionale per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Morsettiera lineare IP68

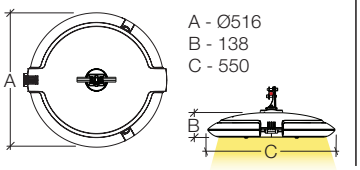

A - Ø516
B - 138
C - 550



A - 158
B - 19,5
C - 105
Fune di sospensione
Ø6 ÷ Ø12mm

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Antracite
RAL 7016
testurizzato

Ottica ciclopedonale

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2121.082S	1
3000K - 35W	2121.084S	1
4000K - 55,4W	2121.482S	1
3000K - 55,4W	2121.484S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	3,5	3	27	13

Ottica rotosimmetrica

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2121.182S	1
3000K - 35W	2121.184S	1
4000K - 55,4W	2121.582S	1
3000K - 55,4W	2121.584S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

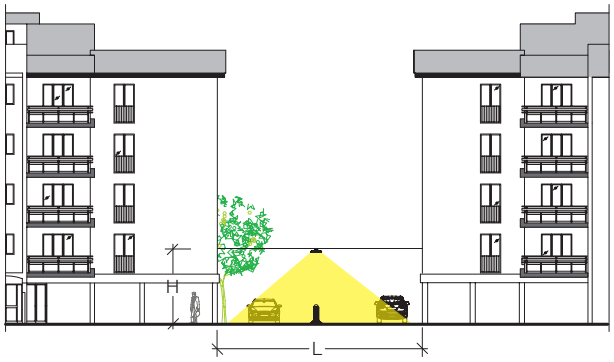

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	3,5	10	15	5

Ottica stradale short

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2121.282S	1
3000K - 35W	2121.284S	1
4000K - 55,4W	2121.682S	1
3000K - 55,4W	2121.684S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
55,4W	23	5	5	24	12

Ottica stradale medium

K/Potenza	Codice	
4000K - 35W	2121.382S	1
3000K - 35W	2121.384S	1
4000K - 55,4W	2121.782S	1
3000K - 55,4W	2121.784S	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

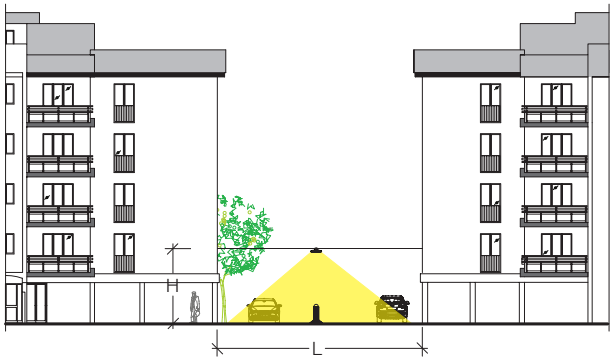

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	5	5	15	9
55,4W	20	5	5	19	7

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

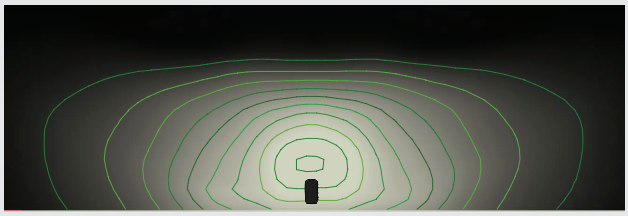

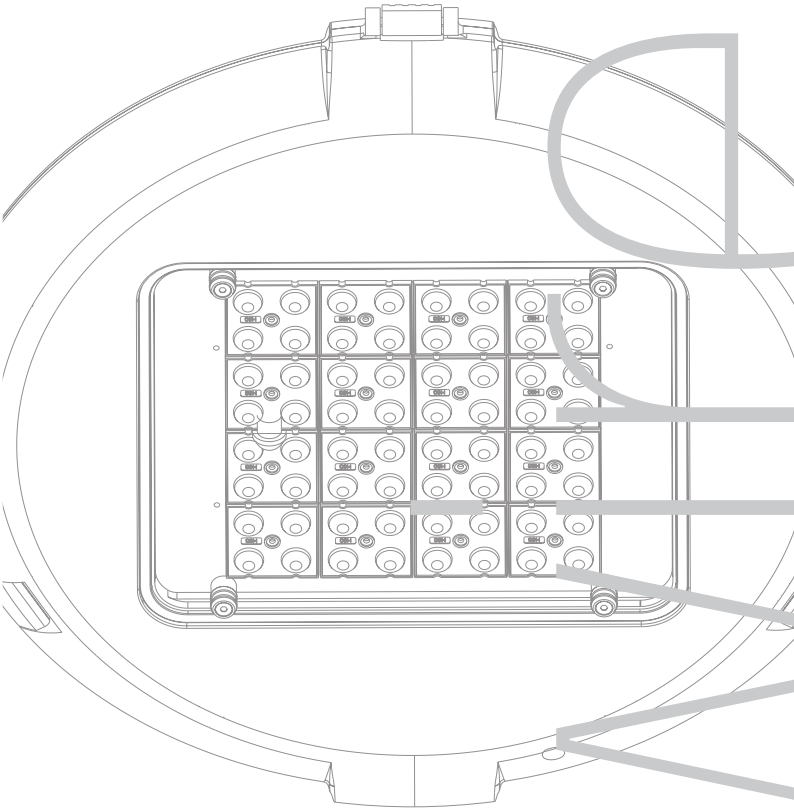

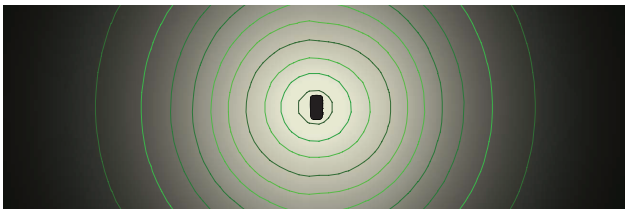

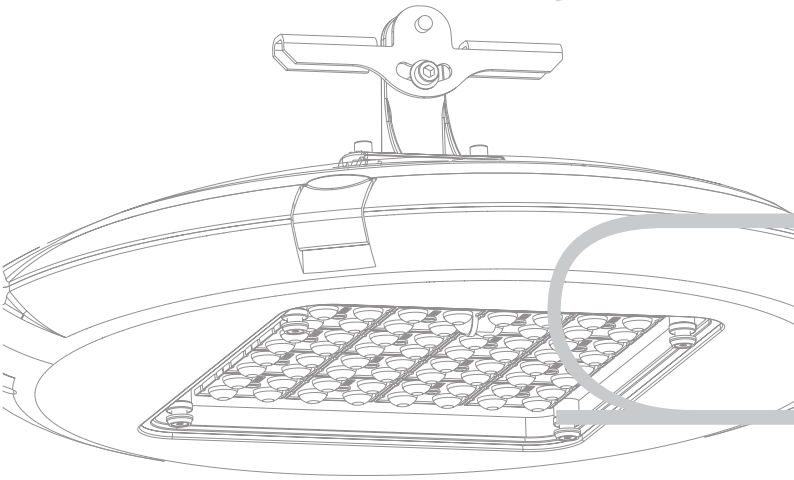

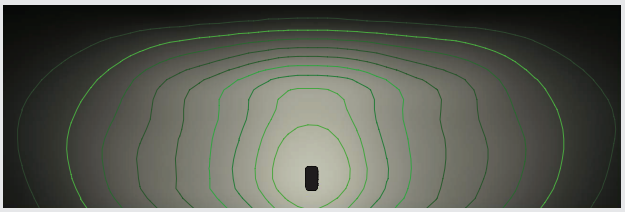

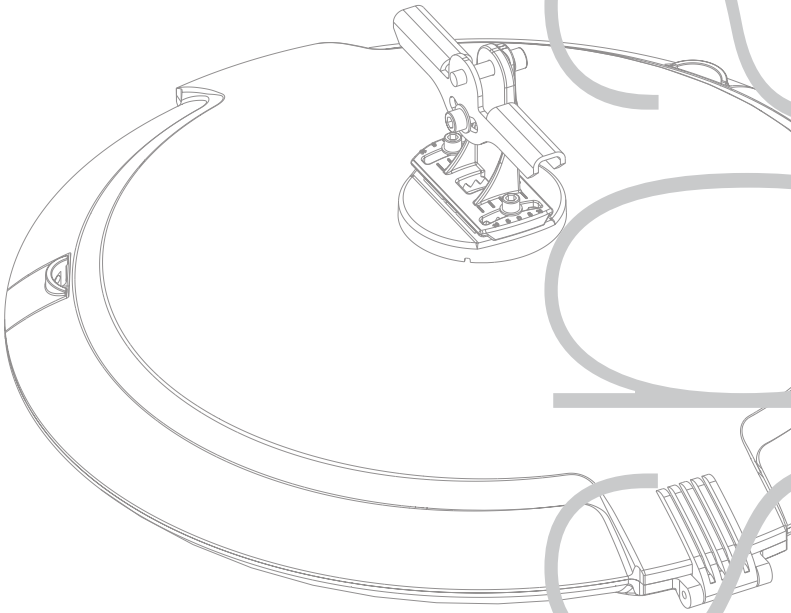

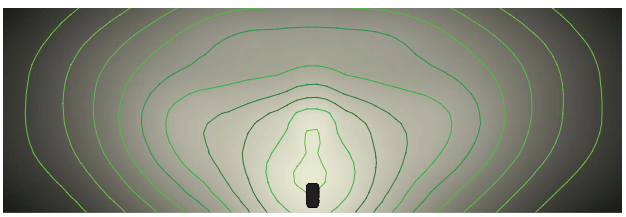

		Discovery testapalo	Discovery frusta	Discovery pastorale	Discovery tesata
					
		 Ottica ciclopedonale	 Ottica rotosimmetrica	 Ottica stradale short	 Ottica stradale medium
Conforme alle direttive CEE	CE	√	√	√	√
Classe di isolamento	Classe	▣	▣	▣	▣
Voltaggio	V	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Step MacAdam	Mac Adam	3	3	3	3
CUT-OFF		√	√	√	√
Life time	Life time	L70/B50>60Kh - Tc 115°C	L70/B50>60Kh - Tc 115°C	L70/B50>60Kh - Tc 115°C	L70/B50>60Kh - Tc 115°C
Gradi K	K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K
Flusso Led effettivo	Ta 25°C	**Ottica ciclopedonale**	**Ottica rotosimmetrica**	**Ottica stradale short**	**Ottica stradale medium**
		35W 4493 lm / 55,4W 6550 lm / 35W 4849 lm / 55,4W 7042 lm	35W 4127 lm / 55,4W 6016 lm / 35W 4453 lm / 55,4W 6468 lm	35W 4479 lm / 55,4W 6530 lm / 35W 4834 lm / 55,4W 7021 lm	35W 4447 lm / 55,4W 6483 lm / 35W 4799 lm / 55,4W 6971 lm
Apertura delle ottiche		Ottica ciclopedonale	Ottica ciclopedonale	Ottica ciclopedonale	Ottica ciclopedonale
		Ottica rotosimmetrica	Ottica rotosimmetrica	Ottica rotosimmetrica	Ottica rotosimmetrica
		Ottica stradale short	Ottica stradale short	Ottica stradale short	Ottica stradale short
		Ottica stradale medium	Ottica stradale medium	Ottica stradale medium	Ottica stradale medium
Grado di protezione IP	H2O STOP	IP66	IP66	IP66	IP67
Resistenza agli urti IK		IK08	IK08	IK08	IK08
Anni di garanzia	5	√	√	√	√
Rischio fotobiologico	RG1	√	√	√	√
Dimmerabile 1-10V		√	√	√	√
Mezzanotte virtuale		√	√	√	√
Pre-cablato con:		10cm di cavo in uscita H05RN-F 2x0,75mm²	10cm di cavo in uscita H05RN-F 2x0,75mm²	10cm di cavo in uscita H05RN-F 2x0,75mm²	10cm di cavo in uscita H05RN-F 2x0,75mm²
CRI	CRI	≥70	≥70	≥70	≥70
Morsettiera lineare IP68 CS093000 non incluso					

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Dati tecnici

ORACOLO 51

P. Torcolacci

testapalo e system

MADE IN ITALY

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

luci in strada

Oracolo

Dati tecnici
- Apparecchio LED cut-off per illuminazione di aree urbane per utilizzo su pali Ø60mm o a parete con l'utilizzo di apposito braccio
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2
- Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso
- Dissipatore in alluminio anodizzato
- Pressacavo dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità
- Circuito con n°12 led alimentati a 700mA e PCB in IMS (Insulated Metal Substrates) per aumentare la dissipazione termica e aumentare la robustezza meccanica del circuito
- Cablaggio led basculabile 0°+15° per ottimizzare la direzione del flusso luminoso
- A richiesta classe I

Corpo
- Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

Cablaggio
- Vano cablaggio in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato
- Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata tramite connettore maschio/femmina
- Driver interno con dimmerazione 0-10V, PWM o Virtual midnight (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- Scaricatore di sovratensione; Common Mode 10KV, Differential Mode 6KV

Ottica e lenti
- Ottica ciclopedonale
- Ottica rotosimmetrica
- Ottica stradale short
- Ottica stradale medium
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Testapalo
- Testapalo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

System opzionale per l'installazione a parete (da ordinare separatamente, pag. 153)
- Accessorio per utilizzo a parete
- Staffa di fissaggio a parete in acciaio inox AISI 304

Accessorio opzionale per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Morsettiera lineare IP68

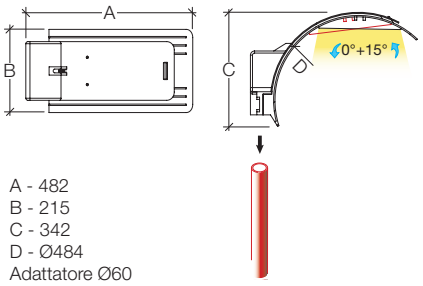

A - 482
B - 215
C - 342
D - Ø484
Adattatore Ø60

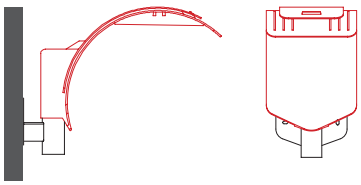



A - 110
B - 205
C - 150
D - 150
Adattatore Ø60
Asole di fissaggio Ø8,5mm

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Antracite
RAL 7016
testurizzato

Ottica ciclopedonale

K/Potenza	Codice	
4000K - 56,5W	1060.182S	1
3000K - 56,5W	1060.184S	1
Accessori opzionali per l'installazione	**Codice**	
Staffa fissaggio a parete 205x150x110mm	1060.000S	1
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

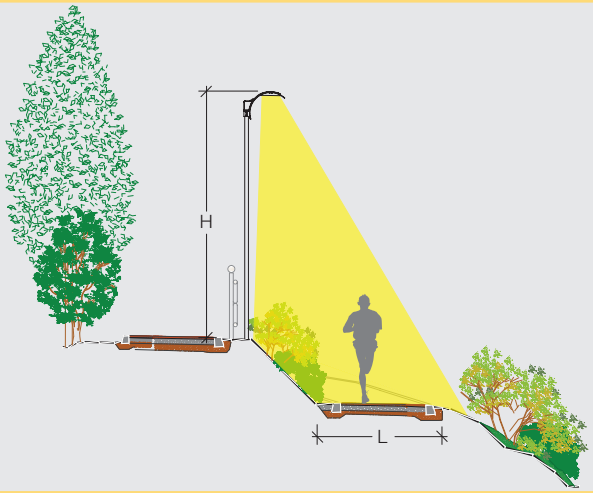

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
58,8W	23	5	4	30	13

Ottica rotosimmetrica

K/Potenza	Codice	
4000K - 56,5W	1060.282S	1
3000K - 56,5W	1060.284S	1
Accessori opzionali per l'installazione	**Codice**	
Staffa fissaggio a parete 205x150x110mm	1060.000S	1
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

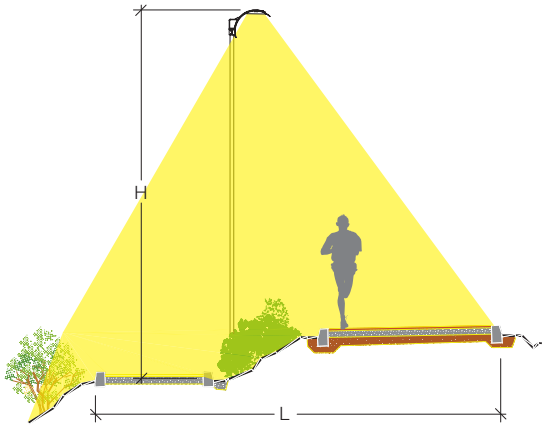

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
58,8W	20	5	10	15	5

Ottica stradale short

K/Potenza	Codice	
4000K - 56,5W	1060.382S	1
3000K - 56,5W	1060.384S	1
Accessori opzionali per l'installazione	**Codice**	
Staffa fissaggio a parete 205x150x110mm	1060.000S	1
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

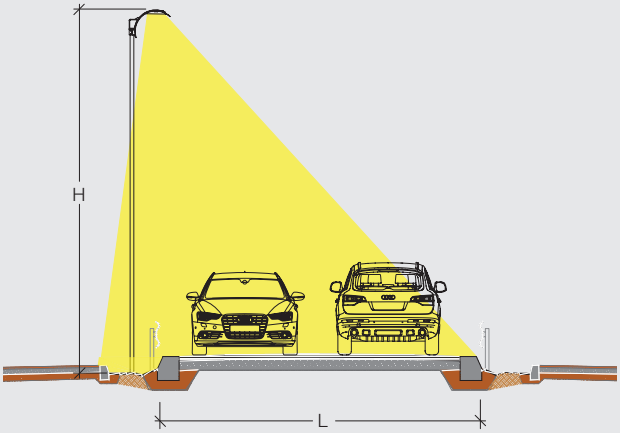

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
58,8W	23	5	5	24	7

Ottica stradale medium

K/Potenza	Codice	
4000K - 56,5W	1060.482S	1
3000K - 56,5W	1060.484S	1
Accessori opzionali per l'installazione	**Codice**	
Staffa fissaggio a parete 205x150x110mm	1060.000S	1
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

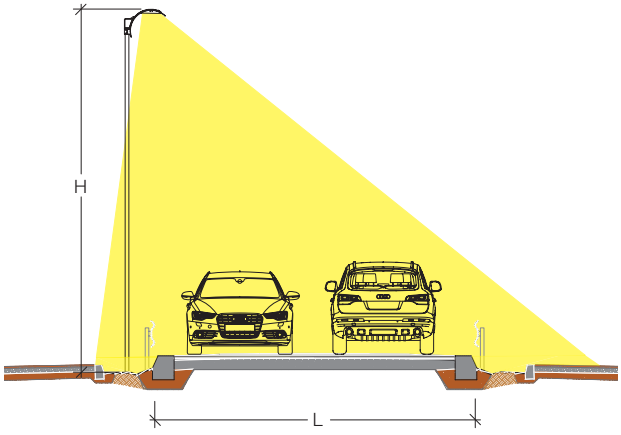

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
58,8W	30	8	8	15	8

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

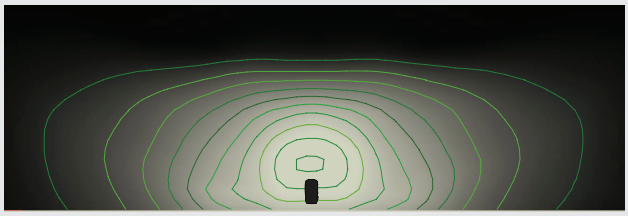

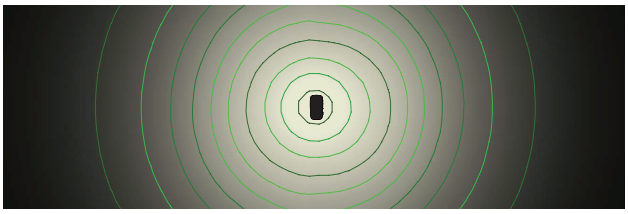

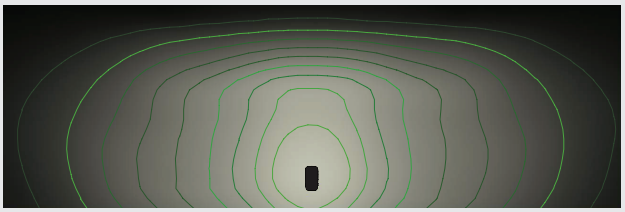

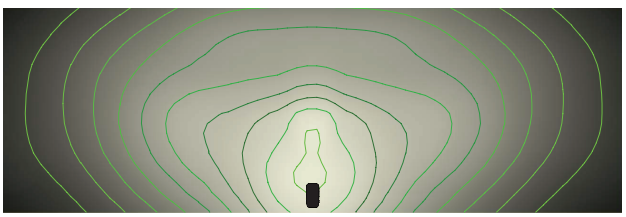

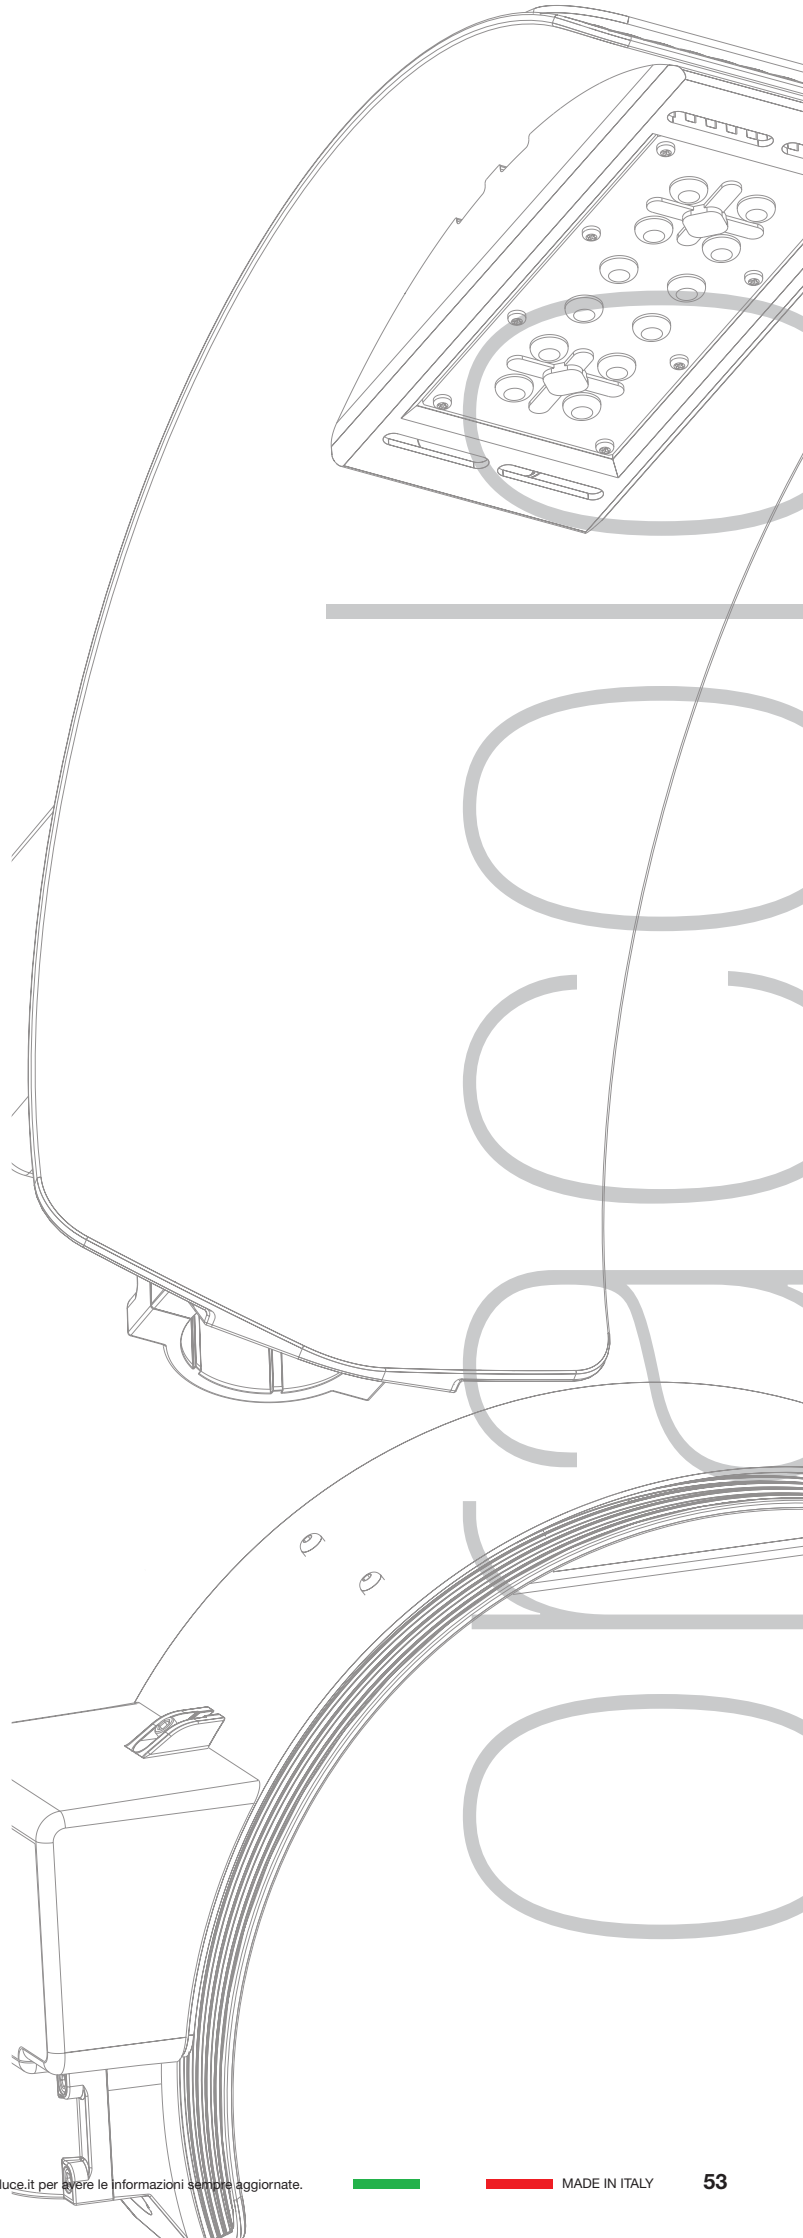

CD LED 57

M. Dipalo

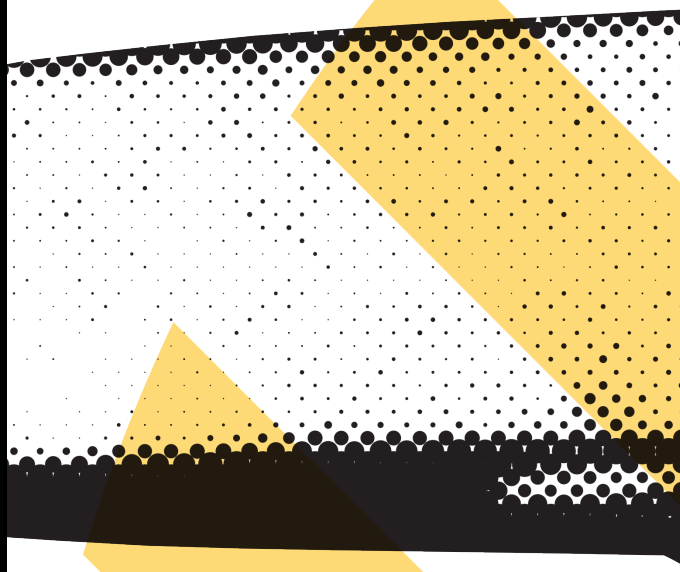

testapalo

MADE IN ITALY

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

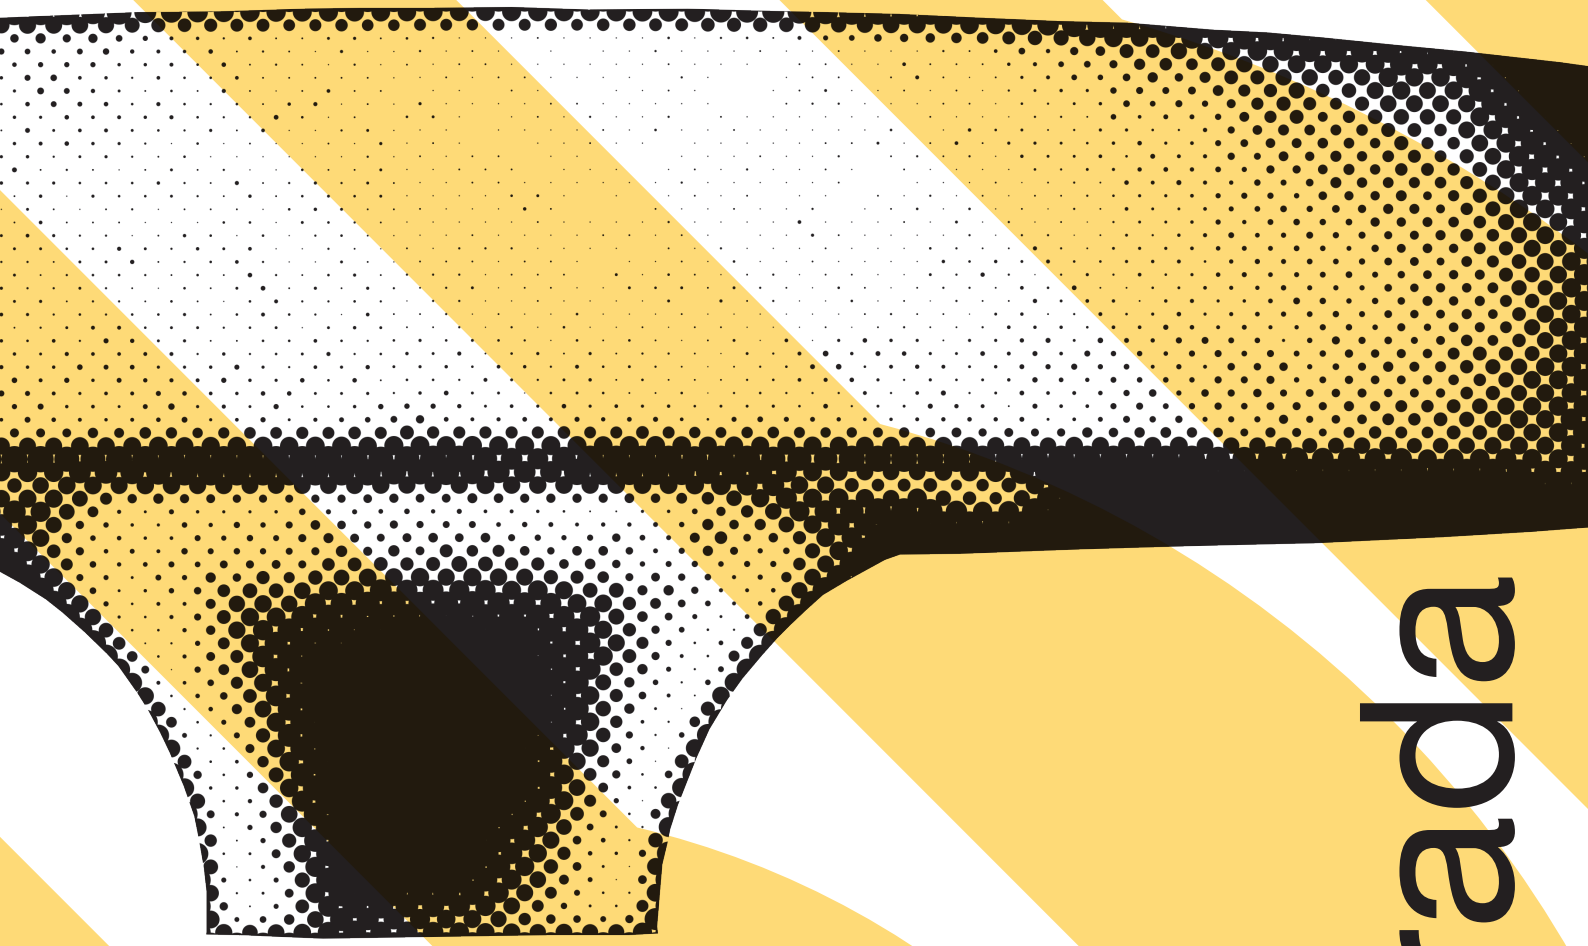

luci in strada

CD Led

Dati tecnici
- Apparecchio led per illuminazione di parchi e aree urbane per utilizzo su pali Ø60mm
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2
- Conforme alle leggi regionali contro l'inquinamento luminoso
- Pressacavo dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità
- PCB in IMS (Insulated Metal Substrates) per aumentare la dissipazione termica e aumentare la robustezza meccanica del circuito

Cappello
- Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

Diffusore
- Diffusore in vetro piano temperato satinato

Cablaggio
- Circuito con n°120 led alimentato a 440mA (33,6W) o 690mA (57,2W)
- Driver interno con dimmerazione 0-10V, PWM o Virtual midnight (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- Scaricatore di sovratensione; Common Mode 10kV, Differential Mode 6kV

Base
- Base in tecnopolimero rinforzato e verniciato

Accessori opzionali per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Morsettiera lineare IP68
- Protezione SPD: Il KIT di protezione se specificatamente ordinato verrà installato all'interno dell'apparecchio
- Tensione di impulso max UOC 10KV, Livello di protezione in tensione L-N <1500V

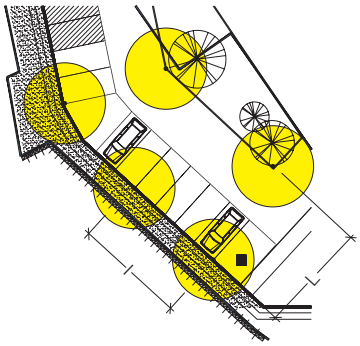

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
33,6W	10	3,6	5	23	8
57,2W	15	4,5	5	18	5



A - Ø400
B - 125
Adattatore Ø60

K/Potenza	Codice	
4000K - 33,6W	1068.182S	1
3000K - 33,6W	1068.184S	1
4000K - 57,2W	1068.282S	1
3000K - 57,2W	1068.284S	1

Accessori opzionali per l'installazione	Codice	
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD 38,2W	CS160038	1
Kit di protezione alle sovratensioni - SPD 62,7W	CS160040	1
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Antracite
RAL 7016
testurizzato



Oracolo



Ottica ciclopedonale



Ottica rotosimmetrica



Ottica stradale short



Ottica stradale medium

Conforme alle direttive CEE	CE	√							
Classe di isolamento	Classe	⧈							
Voltaggio	V	200-240V 50/60Hz							
Step MacAdam	Mac Adam	3							
CUT-OFF		√							
Life time	Life time	L85/B50>60Kh-Tc 70°C-105°C L90/B50>50Kh-Tc 70°C							
Gradi K	K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Flusso Led effettivo	Ta 25°C	**Ottica ciclopedonale**		**Ottica rotosimmetrica**		**Ottica stradale short**		**Ottica stradale medium**	
		56,5W **6411 lm**	56,5W **6684 lm**	56,5W **5708 lm**	56,5W **5952 lm**	56,5W **6216 lm**	56,5W **6482 lm**	56,5W **6343 lm**	56,5W **6614 lm**
Apertura delle ottiche		Ottica ciclopedonale		Ottica rotosimmetrica		Ottica stradale short		Ottica stradale medium	
Grado di protezione IP	IP65	IP65							
Resistenza agli urti IK	IK06	IK06							
Anni di garanzia	3	--							
Anni di garanzia	5	√							
Rischio fotobiologico	RG1	√							
Dimmerabile 1-10V		√							
Dimmerabile DALI		disponibile a richiesta							
Mezzanotte virtuale		√							
Pre-cablato con:		80cm di cavo in uscita H07RN-F 2x1mm²							
CRI	CRI	≥80							
Morsettiera lineare IP68 CS093000 non incluso									

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Dati tecnici



CD LED



√

220-240V 50/60Hz

3

√

L70/B50=56Kh-Tc 85°C

3000K		4000K	
33,6W **2007 lm**	57,2W **2960 lm**	33,6W **2064 lm**	57,2W **3045 lm**

--

IP65

IK08

√

--

√

√

disponibile a richiesta

√

20cm di cavo in uscita
H07RN-F 2x1mm²

≥80

INDUS 63

armatura stradale

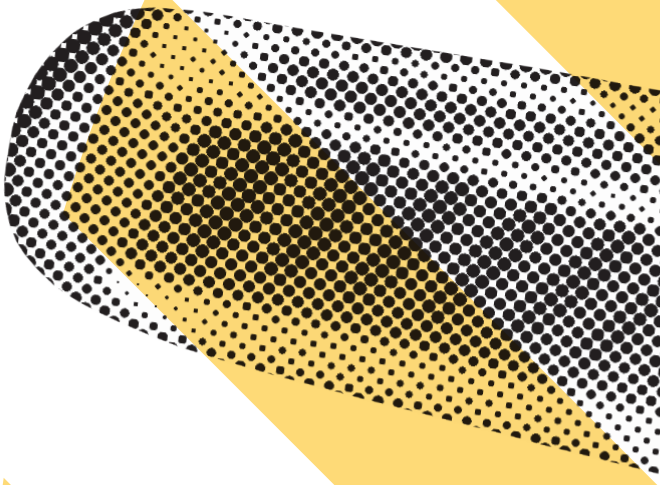

MADE IN ITALY

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

luci in strada

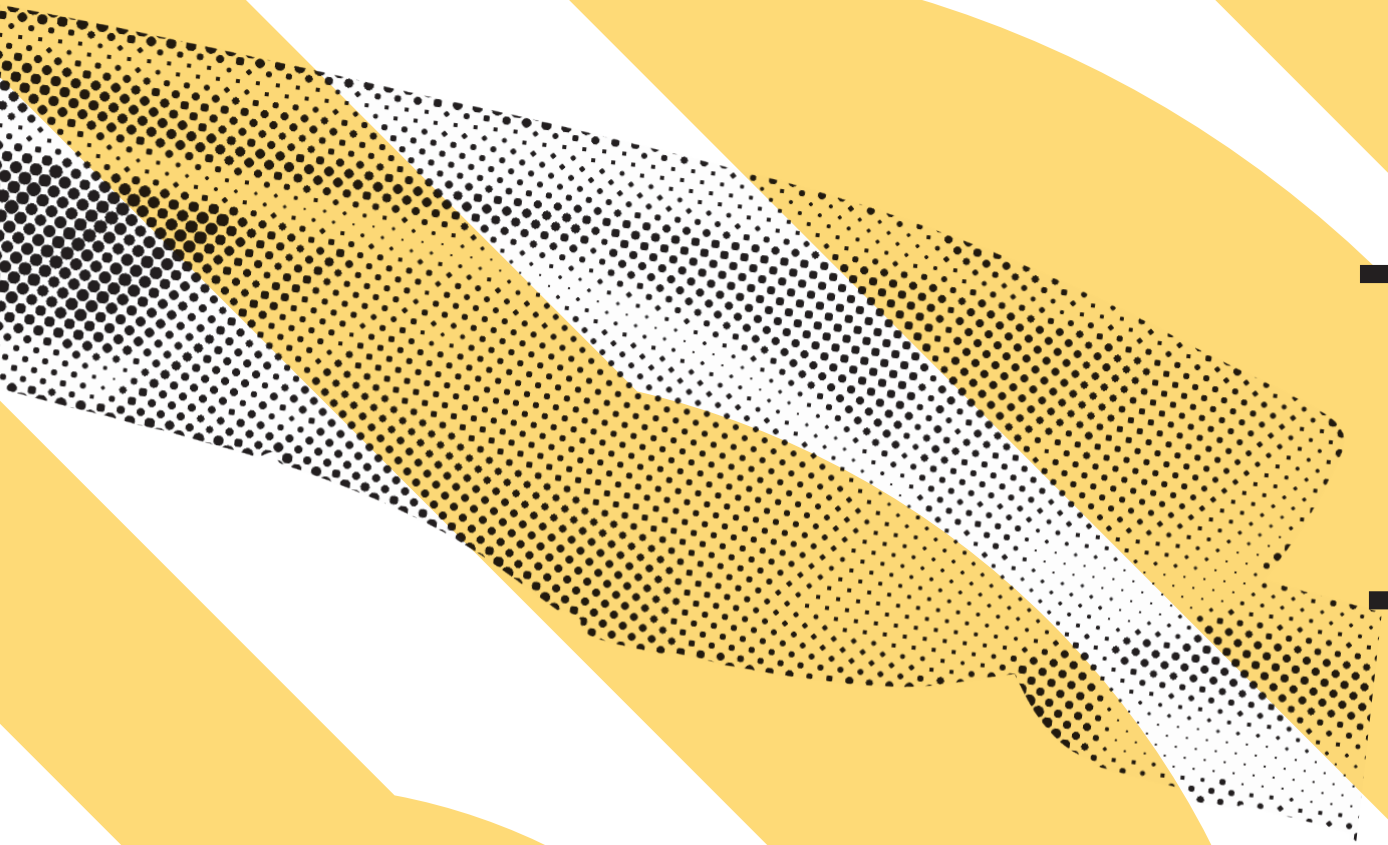

Marchio di qualità volontario 05 DEKRA
organismo di certificazione

Indus

Dati tecnici
- Armatura led cut-off per illuminazione stradale ed aree urbane per utilizzo su pali Ø60mm
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Interruzione della tensione all'apertura dell'apparecchio tramite sezionatore
- Viteria in acciaio inox A2
- Adatto per installazioni fino a 8m (35W)
- Adatto per installazioni fino a 15m (53,8W - 89,2W)
- Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità
- A richiesta classe I

Diffusore
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 4mm

Corpo
- Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Pressacavo M20x1,5mm per cavo da Ø6 - Ø12mm²

Cablaggio
- Vano cablaggio in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato
- Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l'utilizzo di attrezzi
- Connessione rapida tra alimentatore e gruppo ottico tramite connettori polarizzati
- Connessione rapida tra alimentatore e sezionatore tramite connettori polarizzati
- Driver interno con dimmerazione 0-10V, PWM o Virtual midnight (disponibile a richiesta versione dimmerabile DALI)
- Scaricatore di sovratensione; Common Mode 10KV, Differential Mode 6KV

Ottiche e lenti
- Ottica ciclopedonale
- Ottica stradale short
- Ottica stradale medium
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Testapalo
- Testapalo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato, configurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±10° (step di 5°)

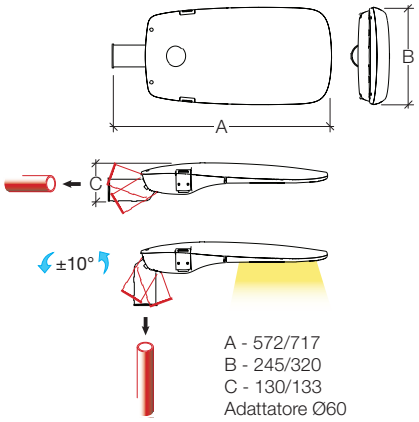

A - 572/717
B - 245/320
C - 130/133
Adattatore Ø60

MADE IN ITALY I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Antracite
RAL 7016
testurizzato

Ottica ciclopedonale

Dimensione	K/Potenza	Codice	
572x130x245mm	4000K - 35W	1892.482S	1
	3000K - 35W	1892.484S	1
	4000K - 53,8W	1892.582S	1
	3000K - 53,8W	1892.584S	1
717x133x320mm	4000K - 89,2W	1892.682S	1
	3000K - 89,2W	1892.684S	1

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	3,5	3	27	13

Ottica stradale short

Dimensione	K/Potenza	Codice	
572x130x245mm	4000K - 35W	1894.482S	1
	3000K - 35W	1894.484S	1
	4000K - 53,8W	1894.582S	1
	3000K - 53,8W	1894.584S	1
717x133x320mm	4000K - 89,2W	1894.682S	1
	3000K - 89,2W	1894.684S	1

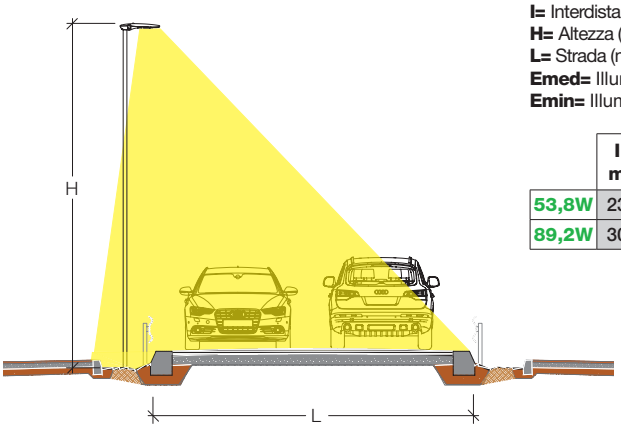

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
53,8W	23	5	5	24	12
89,2W	30	8	8	22	15

Ottica stradale medium

Dimensione	K/Potenza	Codice	
572x130x245mm	4000K - 35W	1895.482S	1
	3000K - 35W	1895.484S	1
	4000K - 53,8W	1895.582S	1
	3000K - 53,8W	1895.584S	1
717x133x320mm	4000K - 89,2W	1895.682S	1
	3000K - 89,2W	1895.684S	1

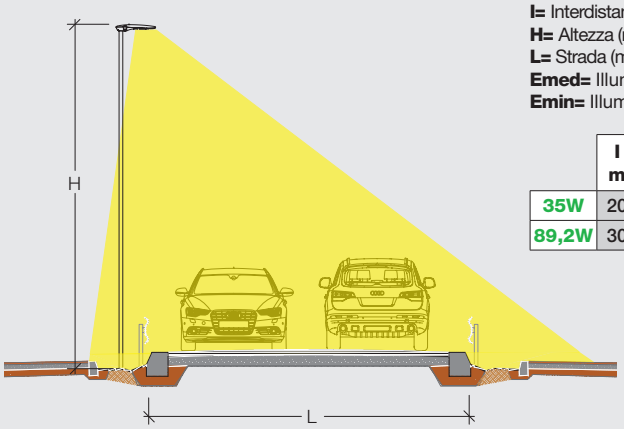

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35W	20	5	5	15	9
89,2W	30	8	10	17	11

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

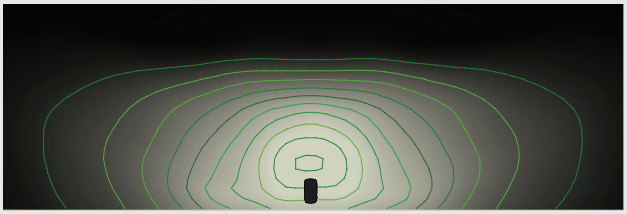

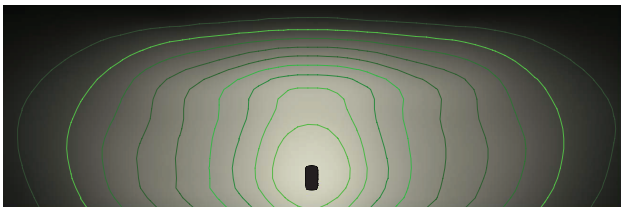

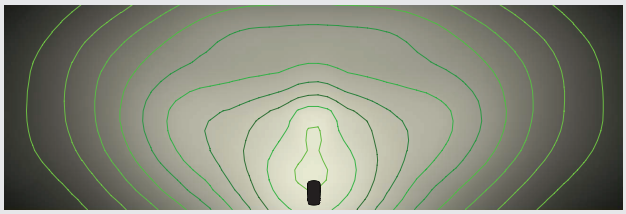

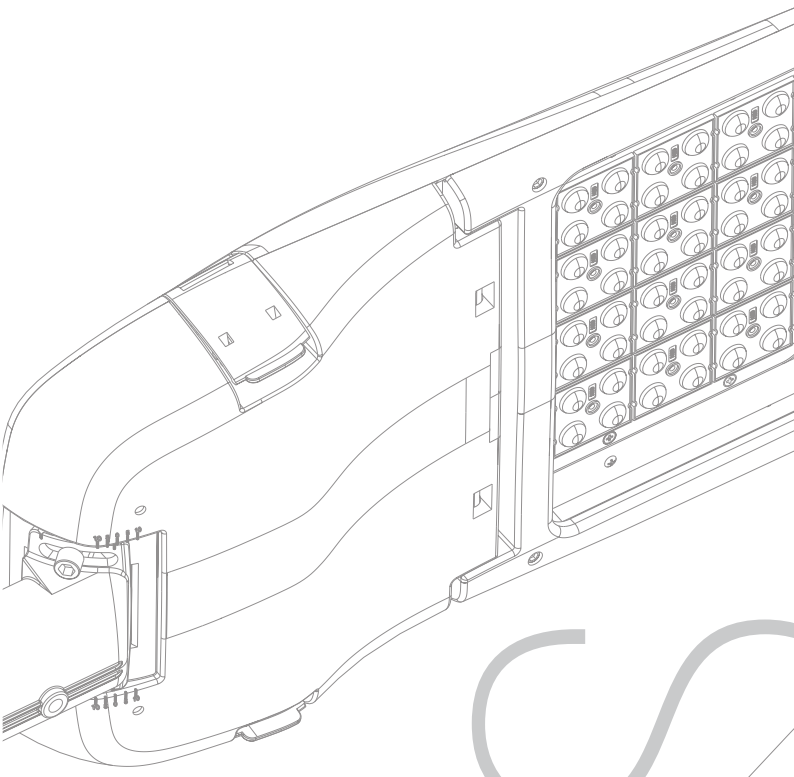

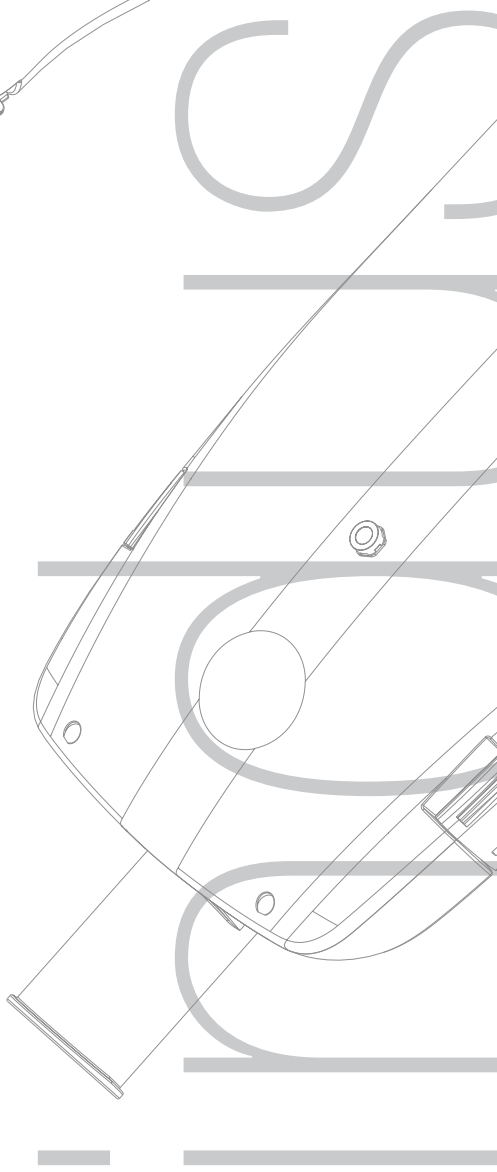

SKILL **69 novità**

armatura stradale

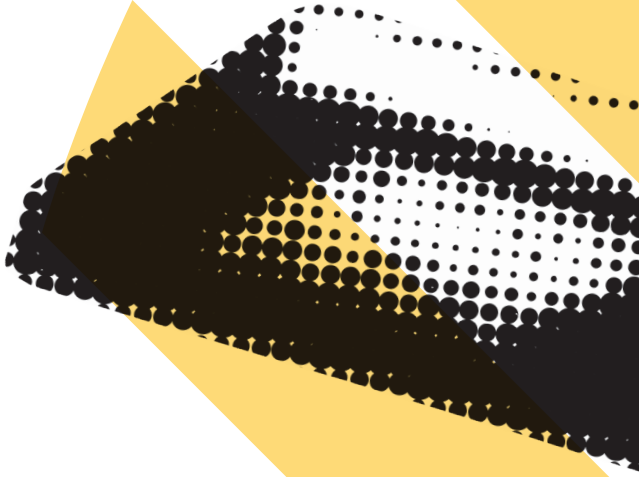

MADE IN ITALY

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

luci in strada

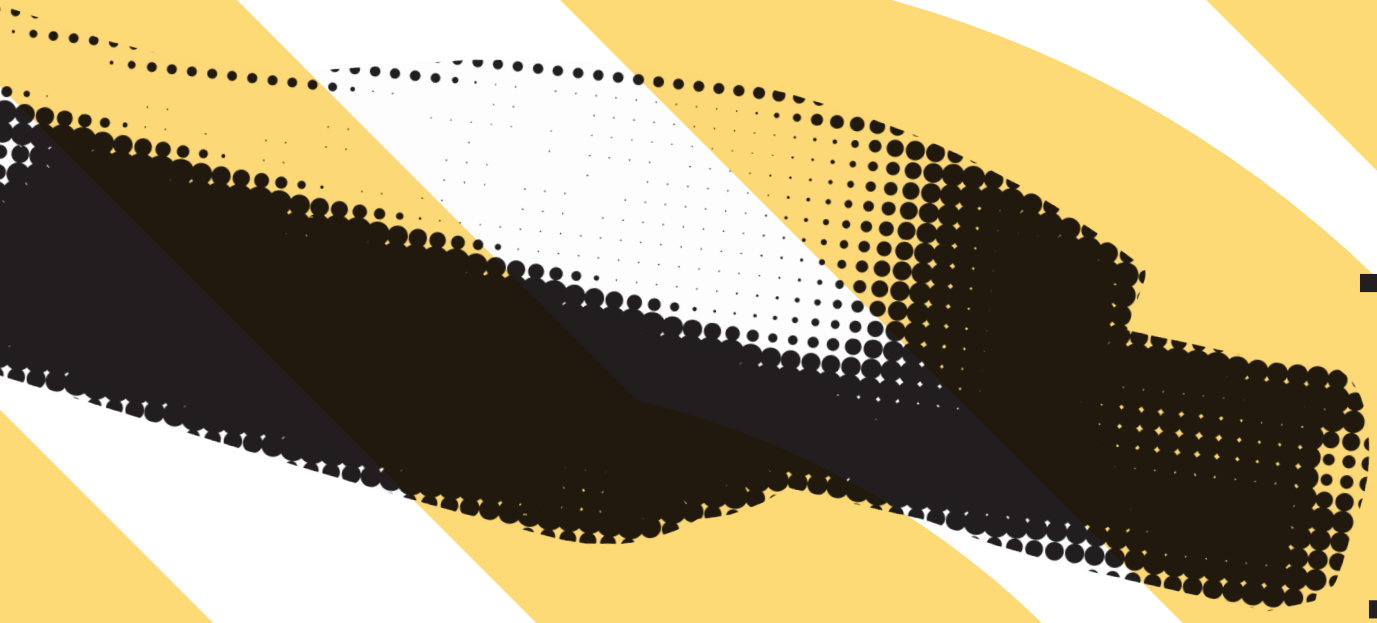

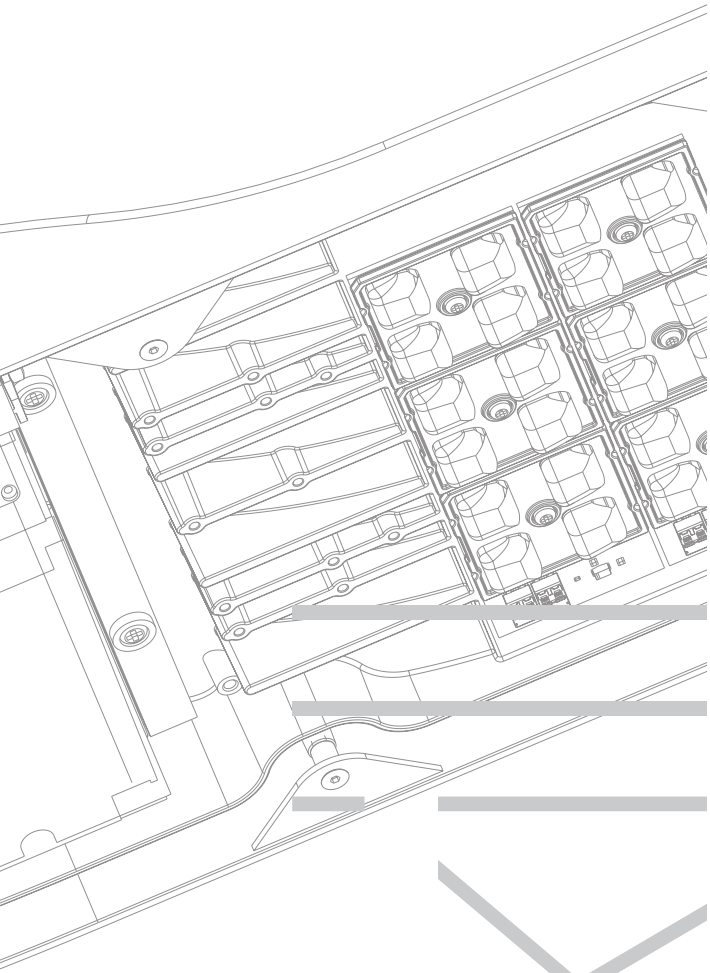

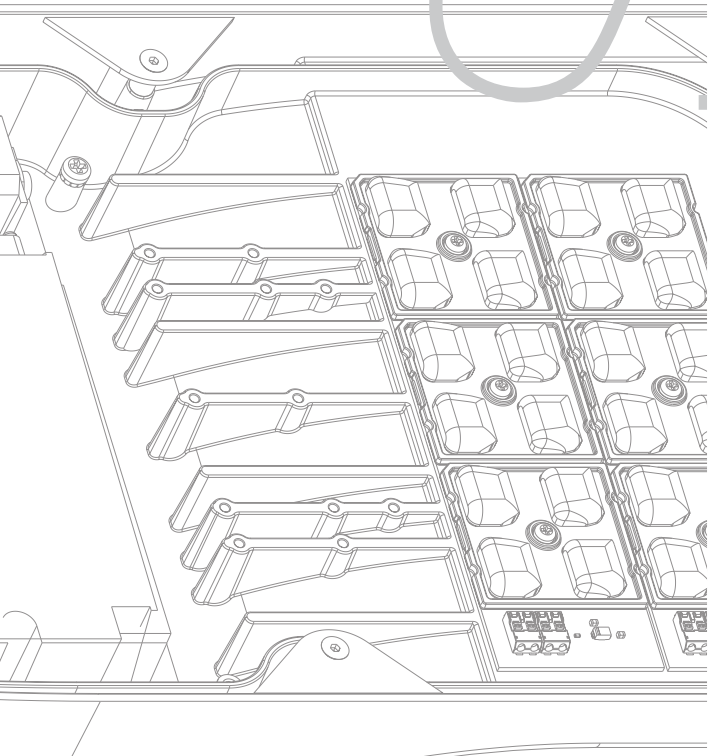

Skill

Dati tecnici
- Armatura led cut-off per illuminazione stradale ed aree urbane per utilizzo su pali Ø60mm
- Guarnizioni in silicone
- Verniciatura a polvere con pretrattamento specifico per esterni
- Viteria in acciaio inox A2
- Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità
- A richiesta classe I

Diffusore
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato spessore 4mm

Corpo
- Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Pressacavo M20x1,5mm comprensivo di valvola osmotica

Cablaggio
- Vano cablaggio in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato
- Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato
- Connessione rapida tra alimentatore e gruppo ottico tramite connettori polarizzati
- Connessione rapida tra alimentatore e sezionatore tramite connettori polarizzati

Ottiche e lenti
- Ottica ciclopedonale
- Ottica stradale short
- Ottica stradale medium
- Lenti in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV

Testapalo
- Testapalo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato, configurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt +10°/-5° (step di 5°)

Accessorio opzionale per l'installazione (da ordinare separatamente)
- Morsettiera lineare IP68

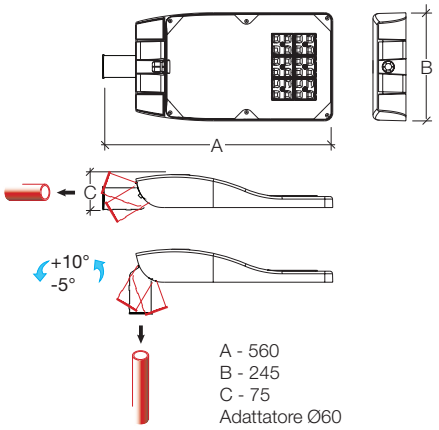

A - 560
B - 245
C - 75
Adattatore Ø60

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

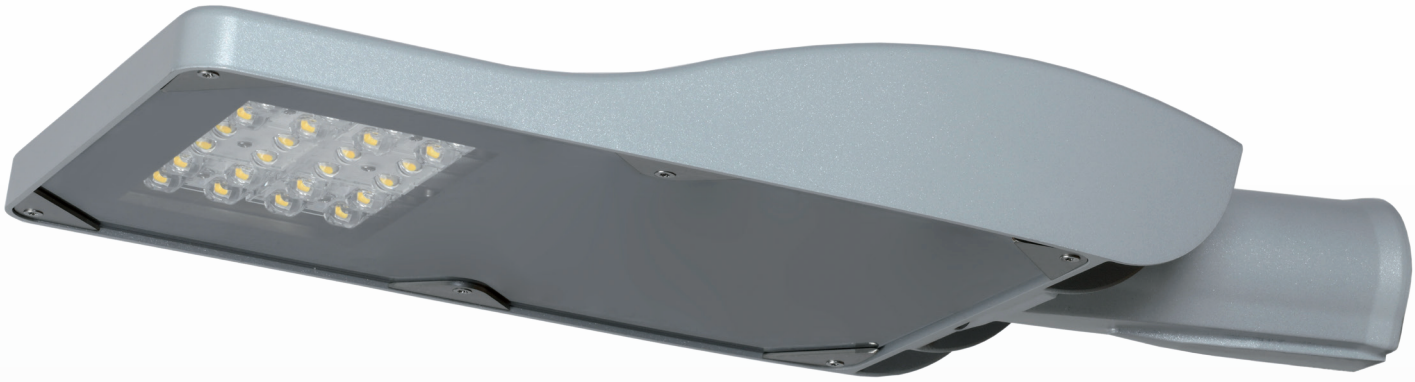



Grigio
metallizzato
RAL 9006

Ottica ciclopedonale

K/Potenza	Codice	
4000K - 35,2W	1830.182M	1
3000K - 35,2W	1830.184M	1
4000K - 55W	1830.282M	1
3000K - 55W	1830.284M	1
4000K - 80W	1830.382M	1
3000K - 80W	1830.384M	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

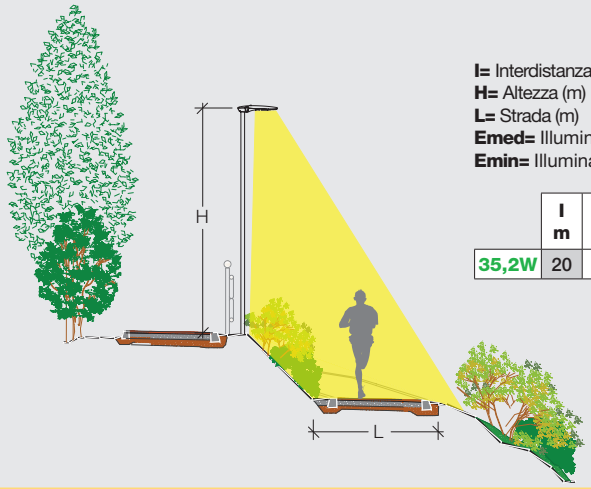

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35,2W	20	3,5	3	27	13

Ottica stradale short

K/Potenza	Codice	
4000K - 35,2W	1831.182M	1
3000K - 35,2W	1831.184M	1
4000K - 55W	1831.282M	1
3000K - 55W	1831.284M	1
4000K - 80W	1831.382M	1
3000K - 80W	1831.384M	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

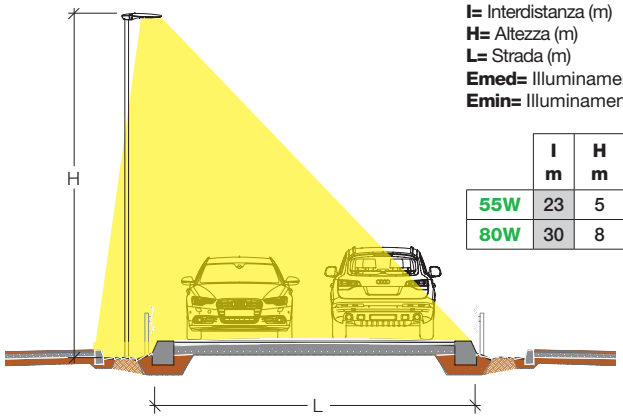

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
55W	23	5	5	24	12
80W	30	8	8	22	15

Ottica stradale medium

K/Potenza	Codice	
4000K - 35,2W	1832.182M	1
3000K - 35,2W	1832.184M	1
4000K - 55W	1832.282M	1
3000K - 55W	1832.284M	1
4000K - 80W	1832.382M	1
3000K - 80W	1832.384M	1
Accessorio opzionale per l'installazione	**Codice**	
Morsettiera lineare IP68	CS093000	1

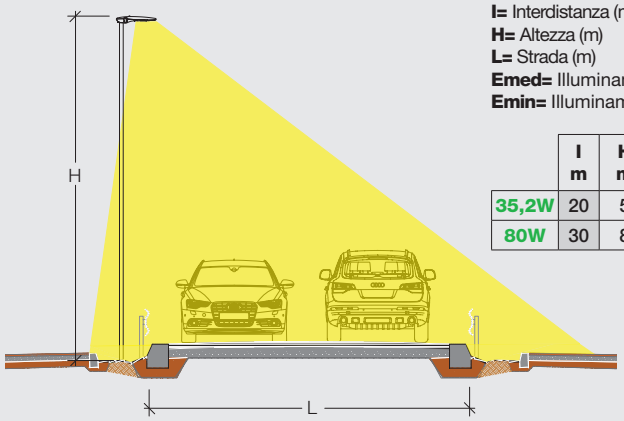

I= Interdistanza (m)
H= Altezza (m)
L= Strada (m)
Emed= Illuminamento medio (Lux)
Emin= Illuminamento minimo (Lux)

	I m	H m	L m	Emed Lux	Emin Lux
35,2W	20	5	5	15	9
80W	30	8	10	17	11

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

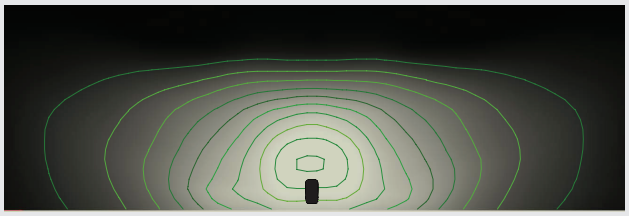

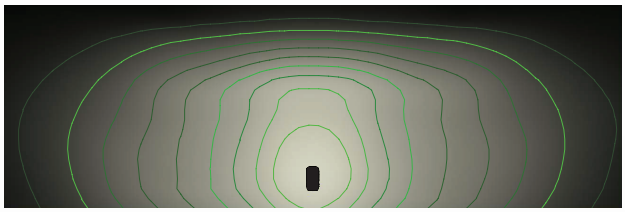

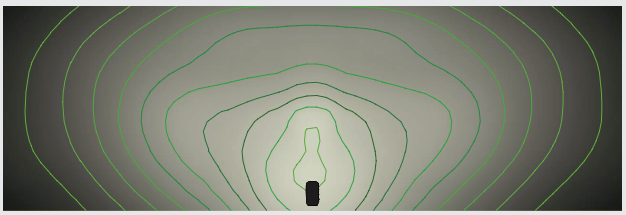

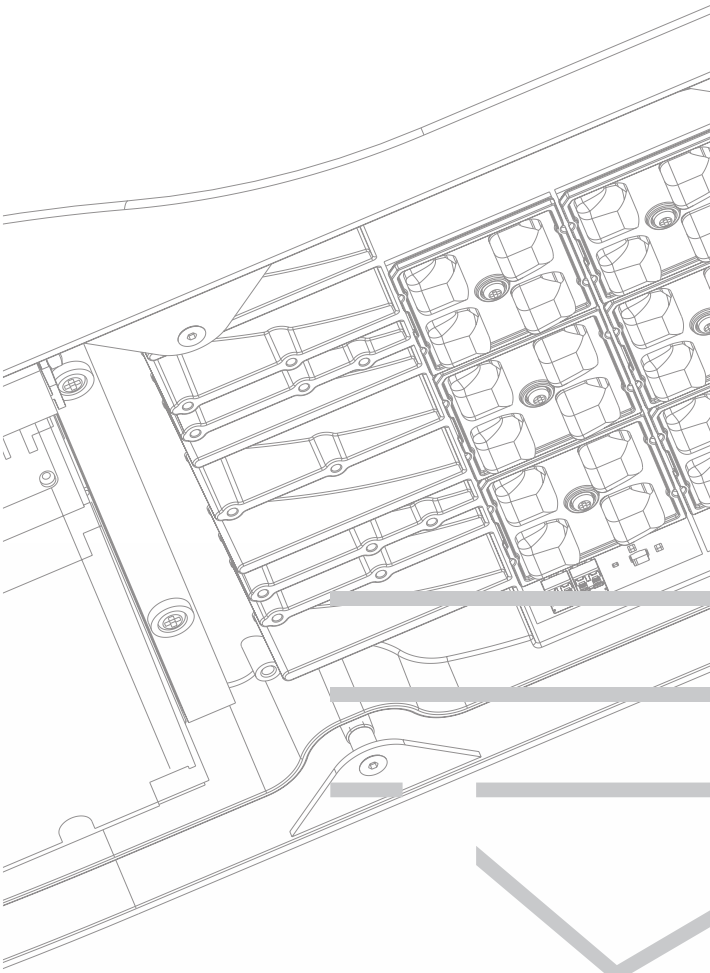

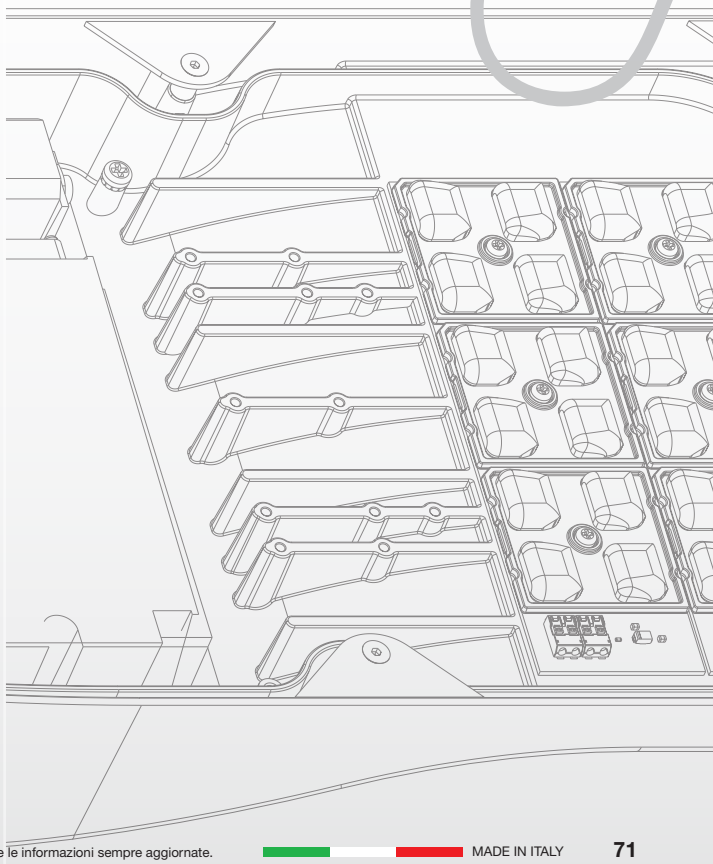

Indus

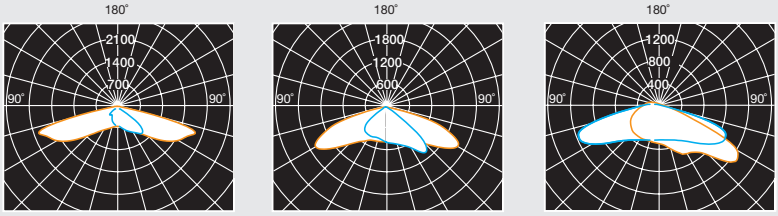

	Ottica ciclopedonale	**Ottica stradale short**	**Ottica stradale medium**
Conforme alle direttive CEE	√		
Marchio di qualità volontario 05 DEKRA organismo di certificazione	ENEC 05		
Classe di isolamento	disponibile a richiesta		
Voltaggio	200-240V 50/60Hz		
Step MacAdam	3		
CUT-OFF	√		
Life time	L70/B50>60Kh-Tc 115°C		
Gradi K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K
Flusso Led effettivo (Ta 25°C)	35W-**4493** lm 53,8W-**6550** lm 88,9W-**12003** lm / 35W-**4849** lm 53,8W-**7042** lm 88,9W-**12859** lm	35W-**4479** lm 53,8W-**6530** lm 88,9W-**11966** lm / 35W-**4834** lm 53,8W-**7021** lm 88,9W-**12819** lm	35W-**4447** lm 53,8W-**6483** lm 88,9W-**11881** lm / 35W-**4799** lm 53,8W-**6971** lm 88,9W-**12729** lm
Apertura delle ottiche	Ottica ciclopedonale	Ottica stradale short	Ottica stradale medium
Grado di protezione IP	IP66		
Resistenza agli urti IK	IK08		
Anni di garanzia	√		
Rischio fotobiologico	--		
Rischio fotobiologico	√		
Dimmerabile 1-10V	√		
Dimmerabile DALI	disponibile a richiesta		
Mezzanotte virtuale	√		
Pre-cablato con:	--		
CRI	≥70		
Morsettiera lineare IP68 CS093000 non incluso	--		

I dati riportati possono variare con l'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.

Dati tecnici

Skill



Ottica ciclopedonale



Ottica stradale short



Ottica stradale medium

√

--

disponibile a richiesta

200-240V 50/60Hz

3

√

L90/B10>100Kh-Tc 65°C

3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Ottica ciclopedonale		**Ottica stradale short**		**Ottica stradale medium**	
35,2W-**4282 lm** 55W-**7077 lm** 80W-**9563 lm**	35,2W-**4546 lm** 55W-**7512 lm** 80W-**10144 lm**	35,2W-**4269 lm** 55W-**7055 lm** 80W-**9533 lm**	35,2W-**4532 lm** 55W-**7489 lm** 80W-**10112 lm**	35,2W-**4239 lm** 55W-**7005 lm** 80W-**9466 lm**	35,2W-**4499 lm** 55W-**7436 lm** 80W-**10041 lm**
Ottica ciclopedonale		Ottica stradale short		Ottica stradale medium	

IP66

IK08

√

√

--

disponibile a richiesta

disponibile a richiesta

disponibile a richiesta

100cm di cavo in uscita
H07RN-F 2x1mm²

≥70

RETE COMMERCIALE ITALIA

Valle d'Aosta/Piemonte/Liguria
SORIL s.a.s Di Florio Enrico & Co.
Via Foligno 110
10149 Torino (TO)
Tel. 011/7397824
Fax 011/4553094
soritcoop@gmail.com

Lombardia
ELCON 2000
(Provincie MI-CO-MB-VA-SO-LC-PV)
Via Concordia 11
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02/26222622
segreteria@elcon2000.com

P&P S.r.l
(Province BG-BS-LO-MN-CR)
Via Sandro Pertini 2/C
25046 Cazzago San Martino (BS)
Tel. 030/2587163
info@pepautomazione.it

Trentino Alto Adige/Veneto Friuli Venezia Giulia
AGENZIA POZZOBON & RICCI S.r.l
Ag. Ricci
BICENTER EXECUTIVE - C1 Primo Piano
Via Nona Strada 23/C
35129 Padova (PD)
Tel. 049/0998518
Fax 0464/532832
info@agenziaricci.eu

Ag. Pozzobon
Via Enrico Barone 3
31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422/330813
Fax 0422/93462
info@agpozzobon.com

Emilia Romagna
AREA s.r.l.
Via Vignolese 849
41100 Modena
Tel.059/271414
Fax 059/271370
info@areasrl.net

Toscana/Umbria
BALDINI CLAUDIO
Via di Vacciano 6
50015 Ponte a Ema (FI)
Tel. 055/644096
Fax 055/642811
ret@retsrl.it

Marche/Abruzzo/Molise
CBR S.A.S. di Cicconetti Fabrizio, Boni Stefano e Ferrante Valerio & Co.
Via Po' 58 - Zona Commerciale Dragonara
66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085/4460182 - 4465172
Fax 085/4460107
ordini@cbrpe.it

Lazio
RIMES S.r.l
Via Arturo Mercanti 2
00148 Roma
Tel. 06/83651059
info@rimesgroup.it
www.rimesgroup.it

Campania
ELVETICO RAPPRESENTANZE s.n.c
Via Plinio 16
Parco Leone Lotto 6
8013 Casalnuovo (NA)
Tel. 081/5228660
elvetico@elvetico.net

Puglia/Basilicata
BARNABEI RAPPRESENTANZE
Via Michele Mitolo 23
70124 Bari
Tel. 080/5041938 - 5041989
Fax 080/5041992
info@barnabeirappresentanze.it

Calabria
SANTISE A. & C. Sas
Via Carcara 9
88068 Soverato (CZ)
Tel. 0967/521483
Fax 0967/819571
agenzia@santiserappresentanze.it

Sicilia
UNILIGHT S.N.C. di Lenzo Francesco & Lo Castro Samuele
(Province CT-ME-SR-RG-EN)
Via IV Novembre 11
95030 Sant'Agata Li Battiati (CT)
Tel. 095/7254581
Fax 095/7254862
unilightsnc@gmail.com

DIME s.r.l.
(Province PA-TP-CL-AG)
Via V.zo Di Marco 29 A/B/C/D
90144 Palermo (PA)
Daniele Amato 347/9728263
Antonio Punzo 366/3254451
dime2@libero.it

Sardegna
AGENZIA LEAR s.n.c.
Via Ferraris 12
09092 Arborea (OR)
Tel. 0783/800300
Fax 0783/802035
info@aramu.it

- I dati tecnici dei prodotti contenuti nel presente catalogo possono essere soggetti a modifiche dovute a nuovi sviluppi e al progresso tecnico.
- Per tutti gli apparecchi ed accessori sono disponibili istruzioni d'uso e manutenzione.
- Le istruzioni contengono, le informazioni importanti, e tutti i dati tecnici che riguardano il relativo tipo di apparecchio.
- Nell'imballaggio di ogni apparecchio sono incluse le istruzioni d'uso.
- Le schede di capitolato possono essere scaricate direttamente dal sito marecoluce.it

Sul sito quindi potete trovare:
- Tutti gli apparecchi MARECOLUCE e i relativi accessori
- Le istruzioni d'uso in formato PDF
- Testi dei capitolati in formato PDF
- Fotometrie in formato elettronico

- Le foto, i disegni, le quote, i materiali e i colori degli articoli del presente catalogo si intendono a titolo indicativo.
- Nell'interesse della clientela l'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli in ogni momento senza obbligo di preavviso.
- Il presente catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d'autore (legge 22/4/1941 n°633) e dalla legge 14/12/1942 n°1485: di esso è proibita ogni riproduzione totale o anche parziale.

Edizione 2022
Immagini
Mareco Luce
Alan Venzi
Archivio Mareco Luce
Enrico Buccelli
Fabrizio Annese
Giuliano Francesconi
Massimo Calore
Officina Luce
Paolo Diani
Marco Marini

UNI EN ISO 9001
cert. n° 9105.MAR3

marecoLUCE

47032 Bertinoro (FC) Italia
Via S.Croce 121 (z.i)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
marecoluce.it